

---

hofe  
REGALSYSTEME

---



Immer eine Idee auf Lager.

Regale für Lager, Werkstatt,  
Archiv und Verwaltung.

Katalog B50 | Gültig ab 12/2019

# Immer eine Idee auf Lager.

Regale für Lager, Werkstatt, Archiv und Verwaltung.

Bereits über 150 Jahre besteht das Familienunternehmen hofe Regalsysteme. Was im Jahre 1863 als Schmiede von Julius vom Hofe in Heedfeld ins Leben gerufen wurde, ist zu einem mittelständischen Familienbetrieb mit mehr als 100 Arbeitsplätzen gewachsen.

Seit mehr als 60 Jahren sind wir auf die Serienfertigung von Regalen spezialisiert. Die langjährige Erfahrung, im Zusammenspiel von neuester Technologie und qualifizierten Mitarbeitern, macht uns zu Experten auf diesem Gebiet. Dennoch kennen wir keinen Stillstand. Die Herausforderung immer neue Ideen und Lösungen im Bereich der Lagerlogistik zu entwickeln nehmen wir gerne an.

Als Familienunternehmen in der fünften Generation setzen wir auf die heimische Industrie und den Erhalt von Arbeitsplätzen in unserem Land. Wir können mit Stolz sagen, dass viele unserer Mitarbeiter seit vielen Jahren bei uns sind. Langjährige Erfahrung, gepaart mit hoher Motivation, sind der Antrieb unsere Produkte und unseren Service immer weiter zu entwickeln.

Damit Sie mit unseren Produkten zufrieden sind, stehen Qualität und Sicherheit an oberster Stelle. Das ist unser Versprechen. Deshalb haben wir uns der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V. angeschlossen. So gewährleisten wir Ihnen die Qualität und die Sicherheit, die Sie für Ihren Betrieb beanspruchen.



Ihr Team von

**hofe**  
REGALSYSTEME









# Spezialregale Umweltregale Bereitstell- regale

## Für besondere Aufgaben

Wir bieten Ihnen die passenden Regale für die unterschiedlichsten Produkte mit den verschiedensten Anforderungen. So ist alles sicher an seinem Platz und der Lagerraum kann perfekt ausgenutzt werden.

### Spezialregale

Felgen-/ Reifen-/ Räderregale, Stecksystem.....	ab Seite 132
Feuerwehr-/ Schlauchregale, Stecksystem.....	ab Seite 134
Schüttgutregale, Schraub- und Stecksystem .....	ab Seite 136
Fächerregale, Schraub- und Stecksystem .....	ab Seite 137
Kästenregale, Schraub- und Stecksystem .....	ab Seite 138
Garderobenregale, Schraub- und Stecksystem.....	ab Seite 139
Getränkekistenregale, Stecksystem.....	ab Seite 140
Flaschenregale, Schraub- und Stecksystem .....	ab Seite 141
Arbeitsische, Schraub- und Stecksystem.....	ab Seite 142

### Umweltregale

Wannenbodenregal - Basis, Stecksystem .....	ab Seite 146
Wannenbodenregal mit Auffangwanne, Stecksystem.....	ab Seite 148
Wannenbodenregal mit PE-Wannen, Stecksystem .....	ab Seite 149
Gefährstoffregal mit Gitterrosten und Standwanne .....	ab Seite 150
Fass- und Abfüllregale, Stecksystem.....	ab Seite 151

### Bereitstellregale

Schrägbodenregale, Stecksystem .....	ab Seite 154
Bereitstellregale, Stecksystem.....	ab Seite 156
Durchlaufregale, Stecksystem .....	ab Seite 158

Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale



**10 Jahre**  
Nachkauf  
Garantie

**5 Jahre**  
Garantie







## Im Reifenlager:

Egal ob für Lager oder Werkstatt, mit der richtigen Lagerung geht es gegen den schnellen Verschleiß und für die Sicherheit. Am besten lagern die empfindlichen Reifen an einem trockenen, dunklen, kühlen und mäßig belüfteten Ort. Ebenfalls sollten Lösungsmittel, Öl, Fett und Benzin von den Pneu ferngehalten werden.

### Mit der richtigen Lagerhaltung Geld sparen.

Durch eine fachgerechte Lagerung von Reifen, kann die Lebensdauer erheblich verlängert und Schäden an den Pneu vermieden werden. Alle Reifen- und Felgenregele verfügen über abgerundete Traversen, damit Reifen und Räder auch in der nächsten Saison noch sicher sind und keinen Lagerschaden aufweisen.




Lagerschaden

## MEHR PLATZ

Großfachregale  
in 2 Meter Breite  
für Reifen und  
Räder.





Zusatzebene mit einer flexiblen Einteilung in Tiefenrichtung. Ideal für eine kombinierte Lagerung von Reifen und Felgen.



## MEHR PLATZ

Großfachregale für Reifen und Räder.



### → Vorteile

- **NEU: Großfach-Reifenregale** für besonders große Reifen und Räder, wie z. B. für SUVs
- **150 kg bzw. 200 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Speziell geformte Traversen zur **schonenden Lagerung** von PKW-Rädern, Reifen und Felgen
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle **Steckmontage**

### → Info

#### Felgenregele:

- Zur Lagerung von Felgen für Größen von  $\varnothing$  380 - 480 mm bzw.  $\varnothing$  15 - 19 Zoll.

#### Reifenregale:

- Zur Lagerung von PKW-Reifen und Rädern für Größen von  $\varnothing$  578 - 650 mm.
- Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen, ist eine Lagerung für Größen von  $\varnothing$  578 - 600 mm möglich.

#### Großfach-Reifenregale:

- Zur Lagerung von PKW-Reifen und Rädern für Größen von  $\varnothing$  578 - 650 mm.
- Regale mit mittigem Unterzug (verhindert das Spreizen der Lagerebene)

Weitere Abmessungen passend zu Ihrer Räder- und Reifengröße auf Anfrage.



#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

#### Außenmaße:

Felgen-/ Reifen-/ Räderregale:  
Breite: Grundregal + 60 mm / Anbauregal + 10 mm  
Tiefe: + 35 mm

#### Großfach-Reifenregale:

Breite: Grundregal + 70 mm / Anbauregal + 20 mm  
Tiefe: + 35 mm

### Felgenregele

				Breite 1000 mm		Breite 1300 mm		Breite 1500 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
<b>150 kg Fachlast</b>				<b>Oberfläche: Verzinkt</b>					
2000 mm	300	4	600 kg	HZG 20310 FG <b>122,53</b>	HZA 20310 FG <b>91,90</b>	HZG 20313 FG <b>129,88</b>	HZA 20313 FG <b>99,25</b>	HZG 20315 FG <b>134,92</b>	HZA 20315 FG <b>104,29</b>
2500 mm	300	5	750 kg	HZG 25310 FG <b>154,75</b>	HZA 25310 FG <b>115,67</b>	HZG 25313 FG <b>163,93</b>	HZA 25313 FG <b>124,85</b>	HZG 25315 FG <b>170,23</b>	HZA 25315 FG <b>131,15</b>
Felgenretraverse extra (Stück)				Z 55100 <b>7,66</b>	Z 55100 <b>7,66</b>	Z 55130 <b>8,58</b>	Z 55130 <b>8,58</b>	Z 55150 <b>9,21</b>	Z 55150 <b>9,21</b>

### Reifen-/ Räderregale

				Breite 1000 mm		Breite 1300 mm		Breite 1500 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
<b>150 kg Fachlast</b>				<b>Oberfläche: Verzinkt</b>					
2000 mm	400	3	450 kg	HZG 20410 AR <b>108,20</b>	HZA 20410 AR <b>77,07</b>	HZG 20413 AR <b>113,71</b>	HZA 20413 AR <b>82,59</b>	HZG 20415 AR <b>117,49</b>	HZA 20415 AR <b>86,37</b>
2500 mm	400	4	600 kg	HZG 25410 AR <b>140,91</b>	HZA 25410 AR <b>101,09</b>	HZG 25413 AR <b>148,25</b>	HZA 25413 AR <b>108,44</b>	HZG 25415 AR <b>153,30</b>	HZA 25415 AR <b>113,48</b>
3000 mm	400	5	750 kg	HZG 30410 AR <b>173,44</b>	HZA 30410 AR <b>125,01</b>	HZG 30413 AR <b>182,63</b>	HZA 30413 AR <b>134,20</b>	HZG 30415 AR <b>188,93</b>	HZA 30415 AR <b>140,50</b>
Reifenraverse extra (Stück)				Z 55100 <b>7,66</b>	Z 55100 <b>7,66</b>	Z 55130 <b>8,58</b>	Z 55130 <b>8,58</b>	Z 55150 <b>9,21</b>	Z 55150 <b>9,21</b>

### Großfach-Reifenregale

				Breite 2000 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
<b>200 kg Fachlast</b>				<b>Oberfläche: Verzinkt</b>	
2000 mm	400	3	1200 kg	GZG 20420 R <b>195,70</b>	GZA 20420 R <b>164,78</b>
2500 mm	400	4	1200 kg	GZG 25420 R <b>257,84</b>	GZA 25420 R <b>218,02</b>
3000 mm	400	5	1200 kg	GZG 30420 R <b>319,64</b>	GZA 30420 R <b>271,20</b>
Großfach-Reifenraverse-Ebene, extra (kpl.)				ZH 55200 R <b>47,78</b>	ZH 55200 R <b>47,78</b>




### Zusatzebene für Felgenregerung

Breite x Tiefe	Fachlast	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
1000 x 400 mm	150 kg	Z 504010 FG	<b>47,97</b>

### Zusatzebene zur Felgenregerung

Flexibel in der Tiefe: Mehrfach geschlitzte Traversenbleche ermöglichen eine kombinierte Lagerung von Reifen / Rädern und Felgen.

Bestehend aus:  
2 Traversenblechen und 2 Felgenprofilen

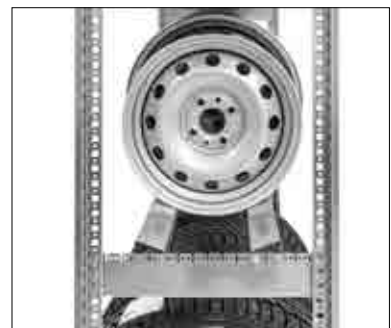


Distanzhalter	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Distanzhalter (Wandbefestigung)	Z 5110 EB	<b>8,05</b>
Doppelregal-Distanzhalter	Z 5220 EB	<b>8,52</b>
Holzschraube M 6 x 50 mm	Z 090	<b>0,63</b>
Dübel aus Kunststoff	HUD 8	<b>0,26</b>

### Distanzhalter

**Zur Wandbefestigung:** Distanzlänge: 110 mm  
Ohne Verschraubungsmaterial

**Doppelregal-Distanzhalter:** Zur Verbindung von Doppelregalen (Distanzlänge: 220 mm)

Größere Distanzen auf Anfrage.

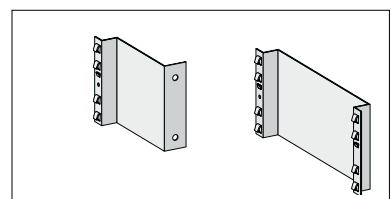





### → Vorteile


- **100 kg Belastung** pro Ebene  
bei gleichmäßiger Belastung
- **Ebenen mit Ablaufrinne** für ein problemloses Abfließen von Restwasser
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Knickfreie Lagerung** der Schläuche
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Beidseitige Nutzung
- Feststehende Schlauchregale mit Deckboden ausrüstbar.
- Schlauchwagen: Verfahrbare Regale mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgerüstet und nur als Grundregal lieferbar. Lenkrollen sind mit Feststeller ausgestattet.

In unseren Regalen werden Feuerwehrschräume knickfrei und fachgerecht gelagert. Die Auflageebenen sind speziell abgerundet und verfügen über eine Ablaufrinne für problemloses Abfließen von Restwasser.

Fachgerechter Transport der Schläuche vom oder zum Einsatzwagen oder zur Schlauchreinigung in verfahrbaren Regalen.



Steckmontage



5 Jahre Garantie



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm

Anbauregal 1010 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

**Feuerwehr-/ Schlauchregale, feststehend**

				Breite 1000 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
<b>100 kg Ebenenlast</b>				Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2000 mm	500 mm	3	500 kg	HZG 205010 AF <b>232,88</b>	HZA 205010 AF <b>197,94</b>
2200 mm	500 mm	3	500 kg	HZG 225010 AF <b>237,54</b>	HZA 225010 AF <b>200,28</b>
2500 mm	500 mm	4	500 kg	HZG 255010 AF <b>305,18</b>	HZA 255010 AF <b>261,26</b>
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast: 100 kg)				Z 10050 F / 534 <b>54,34</b>	Z 10050 F / 534 <b>54,34</b>
Deckboden extra, kpl. (Fachlast: 125 kg)				Z 10050 L / 040 <b>17,70</b>	Z 10050 L / 040 <b>17,70</b>

**Feuerwehr-/ Schlauchregale, verfahrbar**

				Breite 1000 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	
<b>100 kg Ebenenlast</b>				Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1600 mm	500 mm	3	300 kg	HZG 165010 AFR <b>419,72</b>	
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast: 100 kg)				Z 10050 F / 534 <b>54,34</b>	
Nur als Grundregal lieferbar.					

**Feuerwehrbedarf fachgerecht lagern**



**Ebenen zur sicheren Flascheneinlagerung:**  
 Passend für die unterschiedlichen Größen bzw. Volumen von Sauerstoffflaschen.  
 Fragen Sie bei uns an.




Beispiele für Systemlösungen: Bei gleicher Tiefe kompatibel mit allen anderen Regalen des Stecksystems ORION PLUS.



Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale



## → Schüttgutregale

### Stecksystem ORION PLUS

Steckregale zur Lagerung von losem Schüttgut und Kleinteilen.

Fachlast: 125 kg, Feldlast: 900 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm  
Anbauregal 1010 mm

Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

### Schraubsystem WR


Solides Schraubregal zur Lagerung von Kleinteilen und losem Schüttgut.

Fachlast: 60 kg, Feldlast: 500 kg

Außenmaße: Nennmaße

Schüttgutregale							
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Anzahl Gefache	Grund- regal	EUR	Anbau- regal	EUR	
<b>Stecksystem ORION PLUS</b>				<b>Oberfläche: Verzinkt</b>			
2000 x 1000 x 300 mm	6	18	HZG 20310 KE	375,93	HZA 20310 KE	341,08	
2000 x 1000 x 400 mm			HZG 20410 KE	403,00	HZA 20410 KE	367,66	
2000 x 1000 x 500 mm			HZG 20510 KE	427,09	HZA 20510 KE	391,17	
2000 x 1000 x 600 mm			HZG 20610 KE	452,11	HZA 20610 KE	415,63	
Deckenverankerung			ZW 46	5,50	ZW 46	5,50	
Wandverankerung	-	-	ZW 45	7,80	ZW 45	7,80	
Fußbodenverankerung			ZW 49	1,02	ZW 49	1,02	
<b>Schraubsystem WR</b>				<b>Oberfläche: Verzinkt</b>			
1850 x 1000 x 300 mm	7	21	WZG 28183	377,11	-	-	

Regale mit einer Bodentiefe von 300 mm müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale

Fächerregale						
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Anzahl Gefache	Grund- regal	EUR	Anbau- regal	EUR
<b>Stecksystem ORION PLUS</b> <span style="float: right;"><b>Oberfläche: Verzinkt</b></span>						
2000 x 1000 x 300 mm	7	28	HZG 20310 GT	611,24	HZA 20310 GT	545,07
2000 x 1000 x 400 mm			HZG 20410 GT	647,21	HZA 20410 GT	578,16
2000 x 1000 x 500 mm			HZG 20510 GT	681,17	HZA 20510 GT	609,14
2000 x 1000 x 600 mm			HZG 20610 GT	715,69	HZA 20610 GT	640,44
Deckenverankerung	-	-	ZW 46	5,50	ZW 46	5,50
Wandverankerung	-	-	ZW 45	7,80	ZW 45	7,80
Fußbodenverankerung	-	-	ZW 49	1,02	ZW 49	1,02
<b>Schraubsystem WR</b> <span style="float: right;"><b>Oberfläche: Verzinkt</b></span>						
2000 x 1000 x 300 mm	7	28	WZG 20310 GT	543,04	-	-
2000 x 1000 x 400 mm			WZG 20410 GT	580,33	-	-
2000 x 1000 x 500 mm			WZG 20510 GT	615,81	-	-
2000 x 1000 x 600 mm			WZG 20610 GT	650,85	-	-

Regale mit einer Bodentiefe von 300 mm müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

### → Fächerregale

#### Stecksystem ORION PLUS

Steckregale mit steckbaren Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und kleinen Kartonagen (275 mm Gefachhöhe von Oberkante zur Oberkante Fachboden).

Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1400 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm

Anbauregal 1010 mm

Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

#### Schraubsystem WR

Solides Schraubregal zur Lagerung von kleinen Kartonagen und Kleinteilen.

Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1400 kg

Außenmaße: Nennmaße



Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale



## → Kästenregale

### Stecksystem ORION PLUS

Steckregale mit 40 Regalkästen (Typ BK 9420.2), inkl. Etiketten und Folien.

Fachlast: 60 kg, Feldlast: 550 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm

Anbauregal 1010 mm

Tiefe: Bodentiefe 535 mm

### Schraubsystem WR

Schraubregale mit 60 Sichtlagerkästen (Typ HK 9076.4), inkl. Etiketten und Folien.

Fachlast: 60 kg, Feldlast: 500 kg

Außenmaße: Nennmaße

Kästenregale							
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Anzahl Kästen	Grund- regal	EUR	Anbau- regal	EUR	
<b>Stecksystem ORION PLUS</b>				<b>Oberfläche: Verzinkt</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
1750 x 1000 x 500 mm	10	40	HZG 179420	713,88	HZA 179420	683,86	
<b>Schraubsystem WR</b>				<b>Oberfläche: Verzinkt</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
1850 x 1000 x 300 mm	10	60	WZG 189076	412,47	WZA 189076	396,20	

Regale mit einer Bodentiefe von 300 mm müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



5 Jahre Garantie



Garderobenregale					
Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	
<b>Garderobenregal komplett - Stecksystem ORION PLUS</b> Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
2000 x 1000 x 600 mm	HKG 26100 KL	230,21	HKA 26100 KL	186,89	
2000 x 1300 x 600 mm	HKG 26130 KL	272,12	HKA 26130 KL	228,80	
<b>Kleiderstangen-Einbauset, extra</b>					
Passend für 1000 mm Regalbreite	K 590610	43,51	K 590610	43,51	
Passend für 1300 mm Regalbreite	K 590613	48,18	K 590613	48,18	
<b>Garderobenregal komplett - Schraubsystem WR</b> Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
2000 x 1000 x 600 mm	WKG 26100 KL	147,91	WKA 26100 KL	121,46	
2000 x 1300 x 600 mm	WKG 26130 KL	189,22	WKA 26130 KL	162,78	
<b>Kleiderstangen-Einbauset, extra</b>					
Passend für 1000 mm Regalbreite	K 490610	30,26	K 490610	30,26	
Passend für 1300 mm Regalbreite	K 490613	38,47	K 490613	38,47	

→ Garderobenregale

**Stecksystem ORION PLUS**

Steckregale mit robuster Kleiderstange. Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.

Traglast Kleiderstange: 100 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm

Anbauregal 1010 / 1310 mm

Tiefe: 635 mm

**Schraubsystem WR**

Schraubregale mit Kleiderstange.

Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.

Traglast Kleiderstange: 100 kg


Außenmaße: Nennmaße



Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale



## → Getränkekistenregale

### Stecksystem ORION PLUS

Lagerung von Getränkekisten. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

Fachlast: 100 kg, Feldlast: 300 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm  
 Anbauregal + 10 mm  
 Tiefe: Bodentiefe 335 mm

Alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGVU Regel 108-007).

Getränkekistenregale									
Höhe	Breite	Tiefe	Kapazität	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR		
<b>Stecksystem ORION PLUS</b> <span style="float: right;">Oberfläche: Verzinkt</span>									
1750 mm mit 3 Ebenen	500 mm	300 mm	min. 3 Kästen	HZG 17305 GK	<b>98,14</b>	HZA 17305 GK	<b>70,35</b>		
	750 mm	300 mm	min. 6 Kästen	HZG 17307 GK	<b>99,80</b>	HZA 17307 GK	<b>72,01</b>		
	1000 mm	300 mm	min. 9 Kästen	HZG 17310 GK	<b>101,53</b>	HZA 17310 GK	<b>73,74</b>		
Deckenverankerung				ZW 46	<b>5,50</b>	ZW 46	<b>5,50</b>		
Wandverankerung				ZW 45	<b>7,80</b>	ZW 45	<b>7,80</b>		
Fußbodenverankerung				ZW 49	<b>1,02</b>	ZW 49	<b>1,02</b>		
<b>Stecksystem ORION PLUS</b> <span style="float: right;">Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau</span>									
1750 mm mit 3 Ebenen	500 mm	300 mm	min. 3 Kästen	HKG 17305 GK	<b>131,66</b>	HKA 17305 GK	<b>94,25</b>		
	750 mm	300 mm	min. 6 Kästen	HKG 17307 GK	<b>133,07</b>	HKA 17307 GK	<b>95,66</b>		
	1000 mm	300 mm	min. 9 Kästen	HKG 17310 GK	<b>136,21</b>	HKA 17310 GK	<b>98,81</b>		
Deckenverankerung				KW 46	<b>6,55</b>	KW 46	<b>6,55</b>		
Wandverankerung				KW 45	<b>9,41</b>	KW 45	<b>9,41</b>		



5 Jahre  
Garantie



Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale

Flaschenregale							
Höhe x Breite x Tiefe	Lager- ebenen	Kapazität	Feldlast	Grund- regal	EUR	Anbau- regal	EUR
<b>Stecksystem ORION PLUS</b> <span style="float: right;">Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></span>							
1750 x 1000 x 300 mm	7	133 Flaschen	245 kg	HKG 173133	<b>223,11</b>	HKA 173133	<b>185,70</b>
2000 x 1000 x 300 mm	8	152 Flaschen	280 kg	HKG 203152	<b>249,95</b>	HKA 203152	<b>208,65</b>
Flascheneinsatz extra, kpl.				K 511030	<b>19,09</b>	K 511030	<b>19,09</b>
1750 x 1300 x 300 mm	7	175 Flaschen	245 kg	HKG 173175	<b>356,73</b>	HKA 173175	<b>319,31</b>
2000 x 1300 x 300 mm	8	200 Flaschen	280 kg	HKG 203200	<b>401,29</b>	HKA 203200	<b>359,99</b>
Flascheneinsatz extra, kpl.				K 511330	<b>36,80</b>	K 511330	<b>36,80</b>
<b>Schraubsystem WR</b> <span style="float: right;">Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></span>							
1500 x 1000 x 300 mm	7	133 Flaschen	245 kg	WKG 153133	<b>207,16</b>	-	-
1850 x 1000 x 300 mm	9	171 Flaschen	315 kg	WKG 183171	<b>255,39</b>	-	-
2200 x 1000 x 300 mm	11	209 Flaschen	385 kg	WKG 223209	<b>299,38</b>	-	-
Flascheneinsatz extra, kpl.				K 441030	<b>18,79</b>	-	-
Schraube und Langmutter M7 x 12 mm*				Z 050	<b>0,16</b>	-	-

## → Flaschenregale

### Stecksystem ORION PLUS

Zur liegenden Lagerung von Flaschen. Die Kapazität bezieht sich auf das doppelreihige Legen der Flaschen.

Fachlast: 35 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm

Anbauregal 1010 / 1310 mm

Tiefe: 335 mm

### Schraubsystem WR

Schraubregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen. Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden.

Außenmaße: Nennmaße

\* Schrauben und Muttern (M7 x 12 mm) für zusätzliche Flascheneinsätze (jeweils 6 Stück) bitte extra bestellen!

Alle Flaschenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



5 Jahre  
Garantie



## → Arbeitstische

### Stecksystem ORION PLUS

Robuster Arbeitstisch aus folgenden Komponenten:

- Untergestell mit 125 kg Fachlast und 2 Fachböden
- Arbeitsplatte (Multiplex-Mehrschicht-Buchenholzplatte)
- Unterbauschublade mit Zylinderschloss (inklusive 2 Schlüsseln) und Kugellagerauszug, 95% ausziehbar

### Schraubsystem WR

Robuster Arbeitstisch aus folgenden Komponenten:

- Untergestell mit 125 kg Fachlast und 2 Fachböden
- Arbeitsplatte (Spanplatte, Kanten mit Kunststoff-Umleimer)

### Arbeitstisch - Stecksystem

Artikel	Abmessung	Best.-Nr.	EUR
Untergestell, lichtgrau	825 x 2070 x 635 mm (HxBxT)	HKT 598721	202,74
<div style="background-color: red; width: 15px; height: 15px; display: inline-block; margin-right: 5px;"></div> Passende Arbeitsplatte und Unterbauschublade			
Arbeitsplatte, Buchenholz	2100 x 700 x 30 mm (BxTxH)	BHP 921030	206,06
Unterbauschublade, lichtgrau	625 x 602 x 117 mm (BxTxH)	ZSU 98117	171,18

### Arbeitstisch - Schraubsystem

Artikel	Abmessung	Best.-Nr.	EUR
Untergestell, lichtgrau	815 x 2600 x 800 mm (HxBxT)	WKT 498926	218,56
<div style="background-color: red; width: 15px; height: 15px; display: inline-block; margin-right: 5px;"></div> Passende Arbeitsplatte			
Arbeitsplatte, lichtgrau	2720 x 920 x 30 mm (BxTxH)	HHP 927230	225,58





### **Kommissionieren, montieren und strukturiertes lagern:**

**Robuste Arbeitstische**  
mit Lagerkapazität für  
Behälter und Kartonagen  
für den Kommissionier-  
bereich oder die  
Montage.

(Abbildung zeigt Sonderausstattung).

**Kästenregale für C-Teile:**  
Kleinteile übersichtlich  
und griffbereit lagern.



Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale



# Umwelt- regale

## Sicheres lagern von Flüssigkeitsgebinden und Gefahrstoffen

Wir bieten Ihnen Regale zur Lagerung von Ölen, Farben, Reinigungsmitteln oder Laugen. Eventuell auslaufende Flüssigkeiten werden in den Wannensböden sicher aufgefangen.

Für **wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten** bieten wir Ihnen **Stahl-Auffangwannen oder PE-Wannen an**.

Unsere **Auffangwannen** verfügen alle über das **Ü-Zeichen**. Das bedeutet, unsere Auffangwannen mit einem Rauminhalt von bis zu 1.000 Litern werden nach den Anforderungen der Stahlwannenrichtlinie (StawaR) gefertigt. Sie entsprechen dem WHG und werden nach der Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2 Ausführungsklasse EXC2 (ehem. DIN 18800-7 Klasse C) gefertigt.

Wannenbodenregal - Basis, Stecksystem .....	ab Seite 146
Wannenbodenregal mit Auffangwanne, Stecksystem .....	ab Seite 148
Wannenbodenregal mit PE-Wannen, Stecksystem .....	ab Seite 149
Gefahrstoffregal mit Gitterrosten und Standwanne .....	ab Seite 150
Fass- und Abfüllregale .....	ab Seite 151







### → Vorteile

- **200 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- **Saubere Lagerung** von Flüssigkeitsgebinden
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Beidseitige Nutzung
- Wannensböden sind allseitig 50 mm aufgekantet und gefalzt
- Böden mit dicht verschweißten Ecken






Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm

Anbauregal 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

**Wannenbodenregale - Basis**

		Breite 1000 mm			Breite 1300 mm		
Höhe	Tiefe	Grundregal EUR	Anbau- regal EUR	Zusatzboden* EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Zusatzboden* EUR
 <b>200 kg - Fachlast</b>		<b>Oberfläche: Verzinkt</b>  					
<b>2000 mm</b> mit 5 Böden Feldlast 1200 kg	400 mm	HZG 20410 AW <b>338,61</b>	HZA 20410 AW <b>307,49</b>	Z 10040 W / 040 <b>48,43</b>	HZG 20413 AW <b>364,54</b>	HZA 20413 AW <b>333,41</b>	Z 13040 W / 040 <b>52,24</b>
	500 mm	HZG 20510 AW <b>349,49</b>	HZA 20510 AW <b>317,79</b>	Z 10050 W / 040 <b>50,37</b>	HZG 20513 AW <b>378,72</b>	HZA 20513 AW <b>347,02</b>	Z 13050 W / 040 <b>54,85</b>
	600 mm	HZG 20610 AW <b>359,94</b>	HZA 20610 AW <b>327,68</b>	Z 10060 W / 040 <b>52,24</b>	HZG 20613 AW <b>393,34</b>	HZA 20613 AW <b>361,08</b>	Z 13060 W / 040 <b>57,55</b>
<b>2500 mm</b> mit 6 Böden Feldlast 1500 kg	400 mm	HZG 25410 AW <b>404,43</b>	HZA 25410 AW <b>364,61</b>	Z 10040 W / 040 <b>48,43</b>	HZG 25413 AW <b>434,16</b>	HZA 25413 AW <b>394,35</b>	Z 13040 W / 040 <b>52,24</b>
	500 mm	HZG 25510 AW <b>417,83</b>	HZA 25510 AW <b>377,14</b>	Z 10050 W / 040 <b>50,37</b>	HZG 25513 AW <b>451,53</b>	HZA 25513 AW <b>410,85</b>	Z 13050 W / 040 <b>54,85</b>
	600 mm	HZG 25610 AW <b>430,71</b>	HZA 25610 AW <b>389,19</b>	Z 10060 W / 040 <b>52,24</b>	HZG 25613 AW <b>469,41</b>	HZA 25613 AW <b>427,90</b>	Z 13060 W / 040 <b>57,55</b>

\* Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.



**Standardwannenboden für Lagerebenen**  
Allseitig 50 mm aufgekantet und gefalzt.  
Mit dicht verschweißten Ecken.

**Seite 148 - Wannenbodenregale mit Auffangwanne-WHG für wassergefährdende Flüssigkeiten**



Unterste Ebene: Auffangwanne entsprechend WHG

**Seite 149 - Wannenbodenregale mit PE-Wannen für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten**



Unterste Ebene: PE-Auffangwanne

Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale



→ **Gefahrstoff-Wannenbodenregal mit Auffangwanne-WHG**

**Stecksystem ORION PLUS**

Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden. Auffangwanne entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR.

Ausführung Wannenbodenregale siehe Seite 145.

Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1200 kg

Außenmaße:  
Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm  
Anbauregal 1010 / 1310 mm  
Tiefe: Bodentiefe 635 mm



**Gefahrstoff-Wannenbodenregale mit Auffangwanne**

Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Anzahl Auffang- wanne	Anzahl Wannen- boden	Auffang- volumen	Grundregal EUR	Anbauregal EUR
<b>Breite 1000 mm</b> <span style="float: right;"><b>Oberfläche: Verzinkt</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></span>							
2000 mm	600 mm	4	1	3	4 x 30 Liter	HZG 20610 A4W GZ 481,01	HZA 20610 A4W GZ 448,74
2000 mm	600 mm	5	1	4	5 x 30 Liter	HZG 20610 A5W GZ 532,35	HZA 20610 A5W GZ 500,08
<b>Zusätzliche Wannenboden-Lagerebene</b>					1 x 30 Liter	Z 10060 W / 040 52,24	Z 10060 W / 040 52,24
<b>Breite 1300 mm</b> <span style="float: right;"><b>Oberfläche: Verzinkt</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></span>							
2000 mm	600 mm	4	1	3	4 x 35 Liter	HZG 20613 A4W GZ 569,77	HZA 20613 A4W GZ 532,58
2000 mm	600 mm	5	1	4	5 x 35 Liter	HZG 20613 A5W GZ 626,41	HZA 20613 A5W GZ 587,58
<b>Zusätzliche Wannenboden-Lagerebene</b>					1 x 35 Liter	Z 13060 W / 040 57,55	Z 13060 W / 040 57,55





**Gefahrstoff-Wannenbodenregale mit PE-Wannen**

Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Anzahl PE- Auffang- wanne	Anzahl PE- Wannen- boden	Auffang- volumen	Grundregal EUR	Anbauregal EUR
<b>Breite 1000 mm      Oberfläche: Verzinkt / Auffangwanne: Schwarz</b>							
2000 mm	600 mm	4	1	3	4 x 30 Liter	HZG 20610 A3W GPE <b>1086,50</b>	HZA 20610 A3W GPE <b>1054,22</b>
2000 mm	600 mm	5	1	4	5 x 30 Liter	HZG 20610 A4W GPE <b>1289,89</b>	HZA 20610 A4W GPE <b>1257,62</b>
<b>Zusätzliche PE-Wannenboden-Lagerebene</b>					1 x 30 Liter	Z 10060 W GPE/040 <b>203,09</b>	Z 10060 W GPE/040 <b>203,09</b>
<b>Breite 1300 mm      Oberfläche: Verzinkt / Auffangwanne: Schwarz</b>							
2000 mm	600 mm	4	1	3	4 x 35 Liter	HZG 20613 A3W GPE <b>1245,29</b>	HZA 20613 A3W GPE <b>1213,02</b>
2000 mm	600 mm	5	1	4	5 x 35 Liter	HZG 20613 A4W GPE <b>1473,22</b>	HZA 20613 A4W GPE <b>1440,95</b>
<b>Zusätzliche PE-Wannenboden-Lagerebene</b>					1 x 35 Liter	Z 13060 W GPE/040 <b>227,73</b>	Z 13060 W GPE/040 <b>227,73</b>

**→ Gefahrstoff-Wannen-  
bodenregal mit  
PE-Wannen**

**Stecksystem ORION PLUS**

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten mit 3 bzw. 4 PE-Wannenböden in jeder Lagerebene.

Ausführung Wannenbodenregale siehe Seite 145.

Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1200 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm  
Anbauregal 1010 / 1310 mm  
Tiefe: Bodentiefe 635 mm



### → Gefahrstoffregal mit Gitterrosten und Standwanne

#### Stecksystem ORION PLUS

Besonders geeignet für brennbare und wassergefährdende Stoffe. Auffangwanne entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR.

Großes Auffangvolumen (210 Liter) der Standwanne. Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal. Bodenfreiheit 100 mm.

Verzinktes Regal mit verzinkten Gitterrost-Ebenen. Die Ebenen sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.

Gesamthöhe: 2100 mm  
 Fachlast: 200 kg, Feldlast: 800 kg

#### Gefahrstoffregal mit Gitterrosten und Standwanne

Abmessung Regal Außenmaße (H x B x T)	Abmessung Standwanne (B x T x H)	Gitterrost-ebenen	Grundregal EUR	Gitterrost-ebenen	Grundregal EUR
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

#### Oberfläche - Regal: Verzinkt / Standwanne: Verzinkt

2000 x 1060 x 635 mm	1250 x 820 x 340 mm	4	HZG 20610-4GE SWZ 936,93	5	HZG 20610-5GE SWZ 1018,66
2000 x 2070 x 635 mm*	2420 x 820 x 240 mm	2 x 4	HZG 20620-4/4GE SWZ 1774,28	2 x 5	HZG 20620-5/5GE SWZ 1937,73

#### Oberfläche - Regal: Verzinkt / Standwanne: RAL 5015 himmelblau

2000 x 1060 x 635 mm	1250 x 820 x 340 mm	4	HZG 20610-4GE SWB 909,46	5	HZG 20610-5GE SWB 991,19
2000 x 2070 x 635 mm*	2420 x 820 x 240 mm	2 x 4	HZG 20620-4/4GE SWB 1669,85	2 x 5	HZG 20620-5/5GE SWB 1833,30

\* 1 Grund- und 1 Anbauregal (Außenmaße)



### Fass- und Abfüllregale für 60-Liter Fässer

Höhe x Breite x Tiefe	Anzahl Ebenen	Kapazität 60-Liter Fässer	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
<b>Fassebenen OHNE Gitterroste</b> <span style="float: right;"><b>Oberfläche: Verzinkt</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></span>				
1150 x 1300 x 600 mm	2 Fassebenen	6	HZG 116013 FF <b>290,82</b>	HZA 116013 FF <b>265,68</b>
2000 x 1300 x 600 mm	3 Fassebenen	9	HZG 206013 FF <b>432,33</b>	HZA 206013 FF <b>396,57</b>
<b>Fassebenen MIT Gitterrostebene</b> <span style="float: right;"><b>Oberfläche: Verzinkt</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></span>				
1150 x 1300 x 600 mm	1 Fass- und 1 Gitterrostebene	3	HZG 116013 FG <b>264,40</b>	HZA 116013 FG <b>239,27</b>
2000 x 1300 x 600 mm	2 Fass- und 1 Gitterrostebene	2 x 3	HZG 206013 FG <b>405,91</b>	HZA 206013 FG <b>370,16</b>
<b>Auffangwanne mit 60 Liter Auffangvolumen, verzinkt</b> - bitte separat bestellen				
1240 x 840 x 150 mm (B x T x H = Außenmaße)		Best.-Nr: Z 12484 FW		<b>237,26</b>

### → Fass- und Abfüllregale für 60-Liter Fässer

#### Stecksystem ORION PLUS

Liegende Lagerung von max. 50/60 Liter-Fässern bzw. mit Gitterrostebene für Kleingebinde.

Die verzinkte Auffangwanne ist aus 3 mm Stahlblech flüssigkeitsdicht verschweißt und wurde nach der Stahlwannenrichtlinie 2011-09 gefertigt und wurde vom TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt e.V. geprüft (Ü-Zeichen).

Die Auffangwanne entspricht den Bestimmungen der Bauregelliste A Teil 1 DIBt Berlin.

Auffangwanne ist separat zu bestellen.

Fachlast: 200 kg, Feldlast: 600 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm

Anbauregal + 10 mm

Bodentiefe: + 35 mm



Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale



# Bereitstellregale

## Mehr Effizienz durch schnelle Zugriffszeiten

Regale mit **schräggestellten Böden** ermöglichen einen Überblick über noch vorhandene Ware und sind ergonomisch zu bedienen.

Die Organisation des Lagers oder der Produktion nach dem **FiFo-Prinzip (Frist-In-First-Out)** ermöglichen wir mit unseren Kanbanregalen. Diese können von hinten bestückt werden, während vorn die Ware entnommen werden kann. Unsere Kanbanregale erhalten Sie mit glattflächigen Stahlböden oder mit Röllchenleisten.

Schrägbodenregale, Stecksystem ..... ab Seite 154  
 Bereitstellregale, Stecksystem ..... ab Seite 156  
 Durchlaufregale, Stecksystem ..... ab Seite 158





## → Schrägbodenregale

### Stecksystem ORION PLUS

Eine **professionelle Lösung** für unterschiedlichste Materialbereitstellung.

Neigungswinkel der Schrägböden ca. 34°. Weitere Neigungswinkel auf Anfrage möglich.

Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

Fachlast: 100 kg, Feldlast: 300 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm

Anbauregal 1010 / 1310 mm

Feldtiefe: 535 mm

			Breite 1000 mm		Breite 1300 mm	
Höhe	Bodentiefe (Feldtiefe)	Lagerebenen	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Grundregal EUR	Anbauregal EUR
<b>100 kg Fachlast</b>			<b>Oberfläche: Verzinkt</b>			
2000 mm	600 mm (535 mm)	3	HZG 20510 SR <b>166,71</b>	HZA 20510 SR <b>135,01</b>	HZG 20513 SR <b>187,79</b>	HZA 20513 SR <b>156,09</b>
Zusatzebene, kpl.			Z 505100 <b>34,44</b>	Z 505100 <b>34,44</b>	Z 505130 <b>41,46</b>	Z 505130 <b>41,46</b>
<b>100 kg Fachlast</b>			<b>Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau</b>			
2000 mm	600 mm (535 mm)	3	HKG 20510 SR <b>213,77</b>	HKA 20510 SR <b>171,38</b>	HKG 20513 SR <b>253,70</b>	HKA 20513 SR <b>211,32</b>
Zusatzebene, kpl.			K 505100 <b>43,00</b>	K 505100 <b>43,00</b>	K 505130 <b>56,31</b>	K 505130 <b>56,31</b>





Verfahrbare Durchlaufregale  
finden Sie auf Seite 157

## Arbeitsabläufe optimiert:

Kostenoptimierung durch das „FiFo-Prinzip“.

Zuerst gelagertes Material wird als erstes verwendet. Damit werden Altbestände ausgeschlossen und ein störungsfreier Ablauf der Materialbereitstellung gewährleistet.

Durch die optimale Einplanung des Arbeitsmaterials können Lagerbestände, und somit auch die Kapitalbindung, reduziert werden.

Ein weiteres Plus ist die ergonomische Materialbereitstellung am Arbeitsplatz. Arbeitsabläufe werden erleichtert und die Ressource Mensch geschont.

Verfahrbare Durchlaufregale (siehe Bild oben) bringen benötigtes Material direkt zum Einsatzort.



Schrägbodenregale: Vordere Anschlagkante für Behälter oder Kartonagen.



Bereitstellregale: Die Regale können von hinten bestückt werden. Selbsttätiges Gleiten der Behälter durch das Schwerkraftprinzip.



Steckmontage

5 Jahre  
Garantie

## → Bereitstellregale schräg

### Stecksystem ORION PLUS

Zeitgemäße **Materialbereitstellung** in Kanbanregalen durch das **FiFo-Prinzip** („First In First Out“).




Neigungswinkel der Fachebenen ca. 9°. Weitere Neigungswinkel auf Anfrage.

In Tiefenrichtung durchgehende Fachböden und Seitenbleche, dadurch keine Störung im Laufbereich der Behälter. Unterteilung in Kanäle möglich.

Eignung für die Aufnahme aller Behältertypen (Lagersicht-, KLT-, EURO-Behälter) sowie Kartonagen und Kombinationen.


Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1000 kg

			Breite 1300 mm		
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Zusatzebene, kpl. EUR
			 <b>200 kg Fachlast</b>		
			<b>Oberfläche: Verzinkt</b>  		
2000 mm	600 mm	5	HZG 200613 K4 <b>339,79</b>	HZA 200613 K4 <b>304,03</b>	KZ 13060 GE <b>53,65</b>
2000 mm	1200 mm	5	HZG 201213 K4 <b>563,89</b>	HZA 201213 K4 <b>495,91</b>	KZ 13120 GE <b>85,58</b>

Außenmaße:

Breite: Grundregal 1360 mm / Anbauregal 1310 mm  
Feldtiefen: 635 / 1275 mm



			Breite 1300 mm		
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Zusatzebene, kpl. EUR
100 kg Fachlast			Oberfläche: Verzinkt		
2000 mm	2 x 400 mm	4	HZG 204013 KB 473,77	HZA 204013 KB 392,36	KZ 13040 KB 77,73
2000 mm	2 x 500 mm	4	HZG 205013 KB 492,27	HZA 205013 KB 409,13	KZ 13050 KB 81,50
2000 mm	2 x 600 mm	4	HZG 206013 KB 510,56	HZA 206013 KB 425,75	KZ 13060 KB 85,23
2000 mm	2 x 800 mm	4	HZG 208013 KB 557,21	HZA 208013 KB 469,07	KZ 13080 KB 95,23

Die Fachlast bezieht sich jeweils pro Boden.  
Eine Lagerebene besteht jeweils aus einem geraden und einem schrägen Fachboden.

Außenmaße:  
Breite: Grundregal 1360 mm / Anbauregal 1310 mm  
Feldtiefe: 2 x Bodentiefe + 75 mm

## → Bereitstellregale gerade / schräg

### Stecksystem ORION PLUS

**Erleichterte Bestückung** der hinteren Behälter durch eine waagerechte Auflagefläche.

Neigungswinkel der Fachebenen ca. 17°.  
Weitere Neigungswinkel auf Anfrage.


Zwei Regalfelder - durch Profil- und Doppelregalverbinder verbunden. Kein Spalt zwischen den Böden durch Abdeckleisten.

Im Regalfeld mit schrägen Böden: Selbsttätiges Gleiten der Behälter.

Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

Fachlast: 2 x 100 kg, Feldlast: 800 kg







Regaltiefe 1200 mm mit Normalröllchen



Führungsschiene für Normalröllchenleisten



Regaltiefe 2400 mm mit Spurkranzröllchen



Bremsblech (optional erhältlich)



## → Durchlaufregale

### Stecksystem ORION PLUS

Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle **selbsttätig vorrückt** - Schwerkraftprinzip.

Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°.

Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar.

Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern.

Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.

Fachlast: 200 / 400 kg  
Feldlast: 1000 / 2000 kg

					Breite 1300 mm		
Höhe	Tiefe	Führungsschienen pro Ebene	Fachlast	Feldlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzebene, kpl. EUR
<b>Durchlaufregal mit 4 Ebenen - 4 Kanäle pro Ebene</b>					<b>Oberfläche: Verzinkt</b>		
2000 mm	1200 mm	5	200 kg	1000 kg	HZG 201213 KR <b>1131,51</b>	HZA 201213 KR <b>1063,54</b>	KR 13120 GE <b>248,89</b>
2000 mm	2400 mm	-	400 kg	2000 kg	HZG 202413 KR <b>1844,12</b>	HZA 202413 KR <b>1693,51</b>	KR 13240 GE <b>385,72</b>

Zubehör		Best.-Nr. EUR
<b>Normalröllchenleiste</b> - für Tiefe 1200 mm -	Leiste aus verzinktem Stahlblech, Röllchen (gelb) aus thermoplastischem Kunststoff (PP), schlagzäh und bruchfest. Führungsschienen sind empfehlenswert.	DLR-RLB-N33-1300 <b>15,39</b>
<b>Spurkranzröllchenleiste</b> - für Tiefe 2400 mm -	Nur geeignet für Lagergut mit stabiler Seitenkantung (z.B. Behälter). Keine Führungsschienen erforderlich.	DLR-RLB-SP50-2600 <b>36,82</b>
<b>Führungsschiene</b> - für Tiefe 1200 mm -	Kanalunterteilung für Normalröllchenleisten.	DLR-AFÜ-1300 <b>12,44</b>
<b>Bremsblech</b> - für Tiefe 1200 / 2400 mm -	Aus Federstahl. Sorgt für einen gleichmäßigen Lauf der Behälter. An beliebiger Stelle zu befestigen.	DLR-BB <b>2,16</b>


Außenmaße: Breite Grundregal 1360 mm / Breite Anbauregal 1310 mm, Feldtiefen: 1275 / 2555 mm



Abgestimmt auf die Maße von Arbeitstischen.



Zur verbesserten Ergonomie sind die Ebenen auch mit hervorgezogenen Entnahmebereichen erhältlich.



Verschiedene RAL-Farben gegen Mehrpreis lieferbar  
(Abb. RAL 7016 - anthrazitgrau).  
**Standardausführung: Verzinkt**

Artikel	Ausführung	Best.-Nr. EUR
<b>1 Durchlaufregal, verzinkt mit 4 Ebenen</b> Fachlast: 200 kg 1750 x 1300 x 1200 mm (H x B x T)	12 Stück Normalröllchenleisten N33 (verzinkt / gelb), ohne Führungsschienen (Rücklauf) 10 Stück Normalröllchenleisten N33 (verzinkt / gelb) mit 6 verzinkten Führungsschienen (Zulauf) 6 Stück Spurkranzröllchen (gelb) ohne Führungsschienen (Zulauf) 6 Stück Normalröllchenleisten (gelb) und 4 verzinkten Führungsschienen (Zulauf)	HZG 171213 KR <b>1079,75</b>
<b>2 Regaltransportwagen, verzinkt</b> 200 x 1375 x 1280 mm (H x B x T)	1 Stück Tragrahmengestell, unmontiert 2 Stück Diagonalestreben mit Schloss 2 Stück Lenkrollen mit Feststeller; 2 Bockrollen (Rad-Ø 125 mm)	RTW 021312 KR <b>299,43</b>
<b>3 Rücklaufebene, verzinkt</b> 1240 x 335 (L x B)	2 Stück Normalröllchenleisten N33 (verzinkt / gelb) 1 Stück Führungsschiene (verzinkt) 2 Stück Haltewinkel (verzinkt) 1 Stück Verbindungsschiene (verzinkt)	KR 03120 RLE <b>154,08</b>
<b>4 Bremsblech</b>	Passend für Röllchenbahn	DLR-BB <b>2,16</b>

Außenmaße (ohne seitliche Rücklaufebene): Breite Grundregal 1360 mm, Feldtiefe: 1275 mm

### → Durchlaufregale, verfahrbar

#### Stecksystem ORION PLUS

Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle **selbsttätig vorrückt** - Schwerkraftprinzip.

Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°.

Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar.

Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.

Rückführung der Leerbehälter über eine separate Rücklaufebene.

Fachlast: 200 kg

# >> Stichwortverzeichnis

Abdeckleisten .....	83	Knotenbleche .....	104
Ablaufkonen .....	205, 207	Konsolträger .....	40
Aktenböden .....	24, 25, 34	Kragarmregale .....	208-211
Aktenregale, Stecksystem ORION PLUS .....	14-21	Lagerzubehör .....	213-240
Aktenregale, Schraubsystem WR .....	28-33	Längsverbände .....	112
Anfahrtschutze .....	191, 199	Lastenheber/-aufzüge .....	175
Anschlagbügel .....	22	Lebensmittelregale .....	122-123
Anschlagbügel, -leisten .....	22, 82, 100	Leitern .....	214-215
Antibakterielle Regale - AntiBac® .....	120-121	Lochschiene .....	40
Arbeitsplatzsysteme .....	227	Mehrgeschossige Regalanlagen .....	164-175
Arbeitsische .....	142	Mittelschlagbügel .....	25, 34
Auflageträger .....	190, 198, 205, 207	Muldeneinsätze .....	81, 101
Auflagetraversen .....	112	Muttern .....	35, 101, 104, 127
Aussteifungstraversen .....	25, 91	Palettenregale .....	192-203
Auszugböden .....	22, 82	Paneelböden .....	191
Behälter .....	218-219	Pendelhefterregale .....	36-37
Bereitstellregale .....	153-159	Profi-Lagerregale .....	52-53
Bücherbügel, -stütze .....	40	Profilverbinder .....	83
Deckenverankerung .....	24, 83	Regalanlagen .....	161-181
Diagonalstreben .....	24, 91	Regalbeschriftung .....	82
Distanzhalter .....	133, 191	Regale mit Gesamtabdeckung .....	162-163
Doppelregalverbinder .....	83, 199	Regalrahmen .....	24, 25, 88, 190, 198, 205, 207
Dübel .....	40, 191	Reifenregale .....	132-133
Durchlaufregale .....	158-159	Rohrstützen .....	112
Durchschubsicherungen .....	201	Rollladen-Vorbausatz .....	86
Eck-Fachbodenregale .....	74-75	Rückwände .....	35, 80, 100, 112
Eckplatten .....	35, 104, 127	Schlauchregale .....	134-135
Edelstahlregale .....	124-127	Schrägbodenregale .....	154-157
ESD-Fachbodenregale .....	115-117	Schränke .....	220-225
ESD-Stapelbehälter .....	117	Schrauben .....	35, 101, 104, 127
Etiketten zur Regalbeschriftung .....	82	Schubladen, -einsätze für Regale .....	84-85
Fachböden .....	24, 25, 34, 40, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 90, 95, 97, 102, 112	Schubladenschränke .....	224-225
Fachböden mit Trennblechlochung .....	90, 102	Schüttgutleisten .....	82, 100
Fachbodenregale, Stecksystem ORION PLUS .....	50-72	Schüttgutregale .....	136
Fachbodenregale, Schraubsystem WR .....	92-97	Schwerlastregale .....	183-211
Fachboden-Rohrregale .....	106-111	Seitenbleche .....	35, 100
Fachbodenträger .....	24, 25, 91	Seitenwände .....	23, 35, 80, 100, 112
Fächerregale .....	137	Spanplatten .....	190, 200
Fachteiler .....	22, 35, 81, 101	Spanplatten (Ebenen) .....	185, 189, 190, 200
Fass- und Abfüllregale .....	151	Stahlbauübungen .....	178-181
Felgenregele .....	132-133	Stahl-Fußplatten .....	104
Feuerwehr-/ Schlauchregale .....	134-135	Stützenschutz .....	199
Flachbänder .....	104	Stützrahmen .....	24, 25, 88, 190, 198, 205, 207
Flankenschutz .....	199	Tiefenstege .....	191, 201
Flaschenregale .....	141	Transportgeräte .....	228-240
Flügeltüren .....	86, 98	Trennbleche .....	81, 101
Fördertechnik .....	176-177	Trommelwellen .....	205, 207
Fußblenden .....	83	T-Verstärkungsunterzüge .....	91, 103
Fußbodenverankerung .....	24, 83	Umweltregale .....	145-151
Fußplatten .....	104	Unterlegplatten .....	83, 191, 205, 207
Garderobenregale .....	139	Verankerungen .....	24, 83, 198, 205, 207
Gefachebenen .....	185, 187, 189, 190	Verfahrbare Regale .....	26-27
Gefahrstoffregale .....	150	Vorbau-Rollladen .....	86
Gelochte Böden .....	61	Wandregale .....	40
Getränkeregale .....	140	Wandverankerung .....	24, 83
Gitterböden, -roste .....	200	Wannenbodenregale .....	146-149
Großfachregale .....	184-187	Weinflaschenregale .....	141
Großfach-Reifenregale .....	132-133	Weitspannregale .....	188-191
Hängemappenauszüge .....	22	Wellenlager .....	205, 207
Hängemappenregale .....	38-39	Werkbänke .....	225-226
Hygiene-Regale .....	119-127	Winkelpfosten, -profile .....	35, 103, 127
Hygienic Lebensmittelregale .....	122-123	Zaunelemente .....	174
Kabeltrommelregale .....	204-207	Zubehör für Aktenregale .....	22-25, 34-35
Kästen .....	216-217	Zubehör für Fachbodenregale .....	78-86, 98-101
Kästenregale .....	138	Zubehör für Fachboden-Rohrregale .....	112
Kippsicherungen .....	24, 83	Zubehör für Kragarmregale .....	209
Kleiderstangen .....	82, 100, 139	Zubehör für Palettenregale .....	198-201
Kleiderstangenregale .....	139	Zweigeschossige Regalanlagen .....	161-175



# >> Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines

Wir gehen davon aus, dass es sich bei unseren Kunden um Personen im Sinne des § 310 Absatz 1 BGB (Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen) handelt oder dass sie sich als solche behandelt wissen wollen. Bei den nachfolgenden Geschäftsbedingungen haben wir uns auf die für Sie und uns wichtigsten Punkte beschränkt.

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen werden hiermit widersprochen. Verträge werden nur wirksam unter der Voraussetzung, dass keiner der Beteiligten in der UN-Sanktionsliste gelistet wird.

## 2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Für die Annahme des Vertrages, einschließlich des Leistungsumfanges, ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind insbesondere nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Alle weiteren Vereinbarungen, auch mündliche Abreden, werden erst durch schriftliche Bestätigung rechtswirksam.

## 3. Preise

Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Preisänderungen bei drastisch angestiegenen Einstandspreisen während der Gültigkeit eines Kataloges sind selten, aber möglich. Daher gelten ausschließlich die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sofern nicht anders beschrieben, verstehen sich die angegebenen Preise jeweils für ein Stück. Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, gelten die Preise für die abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung, nicht jedoch für Inhalt, Zubehör und Dekoration.

Die Preise verstehen sich frei Haus - ausschließlich Abladen - in EURO ausgewiesen, innerhalb Deutschlands zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Treppentransporte und Transporte "Frei Verwendungsstelle" sind im "Frei Haus"-Preis nicht enthalten, sofern sie nicht ausdrücklich vereinbart sind. Insel- und Hochgebietslieferungen, sowie Fixtermine mit Uhrzeitangabe sind zuschlagspflichtig. Bei einem geringeren Einzel-Nettowert als EUR 900,00 berechnen wir lediglich eine Kleinauftrag-Kostenpauschale von 8% des Warenwertes.

Statische Berechnungen werden auf Verlangen des Bestellers / Käufers nur gegen besondere Vergütung abgegeben.

## 4. Verpackung

Wir gehen davon aus, dass Sie die bestellte Ware in einer Transportverpackung, Verpackung nach unserer Wahl, zu erhalten wünschen. Dabei bemühen wir uns, aufwendige Verpackung zwecks Vermeidung von Transportschäden durch den Einsatz geeigneter Frachtführer zu reduzieren. Wir führen den grünen Punkt.

## 5. Lieferzeit

Unsere Lieferzeiten stellen unverbindliche Zeitrichtwerte dar und sie besagen die Leistungsausführung innerhalb dieser Fristen, wobei durchaus auch kurzfristige Lieferungen erfolgen können. Sie gelten ab Lieferung.

Sofern ein Fixtermin von uns schriftlich bestätigt wurde, gilt dieser für uns verbindlich, soweit Ereignisse höherer Gewalt dieses nicht beeinträchtigen. Im Übrigen gilt die Lieferfrist als eingehalten, sobald die Ware dem Frachtführer übergeben wurde. Wird eine Lieferfrist überschritten, so muss diese Überschreitung innerhalb von 21 Tagen dem Frachtführer angezeigt werden. Verzögerungen in der finanziellen Abwicklung oder bei anderen Mitwirkungspflichten durch den Käufer berechtigen den Verkäufer zu einer entsprechenden Verschiebung seiner Liefer- und Leistungstermine. Dasselbe gilt, wenn der Verkäufer eine behördliche Genehmigung nicht rechtzeitig erhält.

## 6. Transport und Gefahrenübergang

Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl überlassen. Bitte prüfen Sie die Ware beim Empfang auf ihre Vollständigkeit und Unversehrtheit. Liegt ein Transportschaden vor, unterrichten Sie uns umgehend. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk oder das Auslieferungslager verlassen hat, und zwar auch dann, wenn wir weitere Leistungen, wie etwa frachtfreie Versendung, Anfuhr oder Ähnliches übernehmen. Transportschäden sind in jedem Fall (auch bei verdeckten Schäden) innerhalb von vier Werktagen zu melden. Spätere Reklamationen können nicht bearbeitet werden.

Sollte der Käufer die Abnahme verweigern, ist er verpflichtet, alle ihm bekannten Mängel oder sonstigen Einwendungen, die er zur Verweigerung der Abnahme geltend machen will, darzulegen. Andere als die angezeigten Mängel oder Einwendungen berechtigen zu einer späteren Abnahmeverweigerung nur, wenn diese dem Käufer nachweislich erst später bekannt geworden sind.

## 7. Zahlung

Die Rechnungsstellung erfolgt am Tag der Lieferung an den Frachtführer bzw. der Anzeige der Lieferbereitschaft. Unsere Forderungen bitten wir innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu begleichen. Nach Ablauf von 30 Tagen ab Zugang der Rechnung befindet sich der Käufer mit der Kaufpreiszahlung automatisch, gemäß der gesetzlichen Regelung, in Verzug, ohne dass es einer weiteren Mahnung bedarf. Im Fall einer nachträglich eintretenden Änderung der Bonität sind wir berechtigt, von der ursprünglich gewährten Zahlungsbedingung abzuweichen, Vorkasse oder Sicherheitsleistung zu verlangen und bei Nichterfüllung vom Vertrag zurückzutreten.

Ist der Käufer mit einer Zahlung im Verzug, kann der Verkäufer vom Tag der Fälligkeit Verzugszinsen von jährlich 12 v.H. verlangen. Bei größeren Aufträgen behalten wir uns vor, Teilzahlungen zu vereinbaren, z.B. 1/3 bei Erhalt der Auftragsbestätigung / Vorausrechnung und 2/3 innerhalb der vorstehend genannten Fristen. Wechsel- und Scheck-Wechsel-Verfahren bedürfen vor Kaufabschluss einer besonderen Vereinbarung. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind.

## 8. Montage

Die Lieferung unserer Regale erfolgt in zerlegtem Zustand, wobei wir jeder Sendung eine Aufbau- und Betriebsanleitung beifügen. Die Montage bitten wir unter strikter Beachtung aller Details, z.B. Eckplattenanzahl/-anordnung, Anzahl und Anordnung der Aussteifungstraversen, Diagonalstreben etc. auszuführen und gleichermaßen die Sicherheitsbestimmungen nach DGUV Regel 108-007 (ehem. BGR 234) zu beachten. Soweit erforderlich (Fachbodenbelastung mehr als 200 kg - Feldlasten mehr als 1000 kg), fügen wir unseren Regallieferungen auch Belastungs-/ Kennzeichnungsschilder bei. Diese sind gut sichtbar an den Regalen anzubringen.

Sofern vereinbart, führen wir für Sie Montagearbeiten durch. Wir sind berechtigt, damit Subunternehmer zu beauftragen. Die Abrechnung hierfür erfolgt auftragsbezogen und separat, wobei diese Kosten sofort nach Erhalt der Rechnung netto zahlbar sind. Für den Verzug gilt Nr. 7 Satz 2.

Die Gefahr geht bei Montagen mit der Abnahme auf den Käufer über. Der Käufer haftet jedoch ab Ankunft der Teile auf der Baustelle für folgende Schäden: Elementarschäden wie Sturm und Überschwemmung sowie für Feuer, Explosion, Terror und Diebstahl. Der Käufer hat entsprechende Versicherungen abzuschließen.

Sollte der Käufer die Abnahme verweigern, ist er verpflichtet, alle ihm bekannten Mängel oder sonstigen Einwendungen, die er zur Verweigerung der Abnahme geltend machen will, darzulegen. Andere als die angezeigten Mängel oder Einwendungen berechtigen zu einer späteren Abnahmeverweigerung nur, wenn diese dem Käufer nachweislich erst später bekannt geworden sind.

## 9. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher aus der konkreten Bestellung entstandenen Forderungen unser Eigentum. Gegenüber Unternehmern und sonstigen Personen im Sinne des § 310 Absatz 1 Satz 1 BGB behalten wir uns das Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen vor, die aus irgendeinem Rechtsgrund aus der Geschäftsbeziehung dem Käufer zustehen. Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Zahlungsrückstand ist, zu veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe

berechtigt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung gemäß nachfolgender Regelung auf uns übergeht. Zur anderen Verfügung über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

Der Käufer tritt seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware an einen oder an mehrere Abnehmer veräußert wird. Der Käufer ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Fall berechtigt. Übersteigt der Wert unserer Vorbehaltsware die Forderung um mehr als 20 %, so geben wir auf Verlangen nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten frei.

## 10. Mängel und Gewährleistung

Wir haften für eine Ausführung nach dem uns bekannten Stand der Technik im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Offensichtliche Mängel (keine Transportschäden) sind unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware, versteckte Mängel ebenfalls unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb einer Woche nach deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Im Falle eines Rücktritts haben beide Parteien unter Ausschluss weiterer Ansprüche die einander gewährten Leistungen zurückzugewähren. Der Rücktritt darf sich jedoch nur auf die Teile beziehen, die nicht funktionsfähig sind oder nicht die vereinbarten Werte erreichen. Der Verkäufer hat dann den diesen Teilen entsprechende Kaufpreis zurückzuerstatten, falls er ihn schon erhalten hat.

Bei berechtigtem Mangel bieten wir nach unserer Wahl kostenlose Nachbesserung, Minderung oder Rückabwicklung des Vertrages. Hierfür steht uns eine angemessene Frist zur Verfügung. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bzw. auf dem Fehlen der ausdrücklich, schriftlich erfolgten Zusicherung von Eigenschaften. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist und sie beginnt mit der Empfangnahme der Ware. Auf unsere Produkte mit der Kennzeichnung „5 Jahre Garantie“ leisten wir für die Fehlerfreiheit von Material und Verarbeitung, jedoch nicht für die Abnutzung, für die Dauer von 60 Monaten ab Anlieferung Gewähr. Falls sich herausstellen sollte, dass Mängel nicht von uns zu vertreten sind, werden wir uns vorbehalten, die uns entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Das verzinkte Produkt kann herstellungs- oder fertigungsbedingt optische Merkmale (wie z. B. Streifen oder sogenannte „Zinkblumen“ o. ä.) aufweisen. Diese stellen keinen Qualitätsmangel dar und sind zu tolerieren. Die Dauer der Gewährleistung beträgt 12 Monate nach Abnahme; sie endet jedoch in jedem Fall 18 Monate nach Lieferung (bei einer Lieferung EXW nach Anzeige der Versandbereitschaft), es sei denn, die Abnahme verzögert sich aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat. Die Gesamthaltung des Verkäufers für Ansprüche auf Schadensersatz und Vertragsstrafen jeglicher Art (auch in Bezug auf Verspätung) ist ausgeschlossen. Klagen des Käufers in Bezug auf Rechtshandlungen nach diesem Vertrag dürfen nicht später als 6 Monate nach Ende der Gewährleistungszeit erhoben werden. Dies gilt nicht für Haftung und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung eines gesetzlichen Vertreters unsererseits oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grobfahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters unsererseits oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

## 11. Umtausch – Warenrückgabe

Stimmen wir einem von Ihnen gewünschten Umtausch bzw. einer Warenrückgabe (Sonderanfertigungen jeglicher Art ausgeschlossen), auf die kein Rechtsanspruch besteht, zu, haben Sie die gesamten daraus entstehenden Kosten zu tragen. Weitere Voraussetzung ist stets der einwandfreie Zustand der auf Ihr Risiko zurückgesandten Ware. Für vereinbarte Warenrücknahmen vergüten wir lediglich 85 % des Kaufpreises. Für Ersatzlieferungen auf unsere Veranlassung, übernehmen wir die Kosten.

## 12. Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus Delikt sowie aufgrund von Nebenpflichtverletzungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht. Dies gilt auch bei Handlungen unserer Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen.

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in diesem Vertrag ist die Haftung für Folgeschäden jeglicher Art ausgeschlossen, insbesondere für entgangenen Gewinn und Produktionsausfall. Dies gilt nicht für Personenschäden. Für Sachschäden haftet der Verkäufer nur im Rahmen der Leistungen seiner Haftpflichtversicherung.

Der Verkäufer haftet nicht für Fehler, die durch Teile entstehen, die der Verkäufer nicht geliefert hat, bei Änderungen ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, bei nicht fachgerecht ausgeführten Aufbau durch den Käufer oder bei normaler Abnutzung.

Der Verkäufer haftet nicht dafür, dass die von ihm gelieferte Ware gegen ein Schutzrecht im Bestimmungsland verstößt.

Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden.

## 13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Lüdenscheid.

Sollten wir wider Erwarten unterschiedlicher Rechtsauffassung sein, gilt für alle aus den Vertragsverhältnissen mit Kaufleuten im Sinne des HGB entstehenden Rechtsstreitigkeiten als Gerichtsstand Lüdenscheid.

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und Ihnen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das internationale Recht findet keine Anwendung. Insbesondere die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden.

## 14. Datenschutz

Um den ordnungsgemäßen kaufmännischen Ablauf zu gewährleisten, werden in unserer EDV personen- und firmenbezogene Daten unserer Kunden gespeichert und verarbeitet.

## 15. Zutrittsrecht für Überwachungsbeamte des MPA

Der Abnehmer und Verwender von gütegesicherten Lagerregalen und Regalanlagen erklärt sich bereit, Beauftragten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen jederzeit Zutritt zu den Aufstellungsorten zu gewähren und eine Prüfung der Qualität / Ausführung zuzulassen. Die etwaige Prüfung erfolgt im Rahmen der Güteschutzgewährung und ist für den Abnehmer bzw. Versender kostenlos.

## 16. Höhere Gewalt

Höhere Gewalt ist jedes außergewöhnliche Ereignis, welches bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar war und auch bei der Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht abgewendet werden kann, z.B. Naturereignisse, wie auch bei besonderen Erdbeben und Überschwemmungen, oder Kriege, Arbeitskämpfe usw. Das gilt auch dann, wenn die außerordentlichen Ereignisse bei Unterlieferanten eintreten.

Während der Dauer der höheren Gewalt wird der Verkäufer von Rechten und Pflichten suspendiert. Die betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich über Eintritt, Ursache der Verzögerung und später über deren Beendigung. Falls die höhere Gewalt ununterbrochen über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten andauert, treffen beide Parteien eine Vereinbarung über die weitere Abwicklung. Falls eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Schiedsgericht.

## 17. Sonstiges

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Die gezeigten Bilder stellen nur Modellbeispiele da. Farbtöne können aus Drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft, Gewerbe und sonstige Selbstständige gerichtet. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Preisänderungen, Modellwechsel, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Gültig ab 01.03.2015

---

## NORDRHEIN- WESTFALEN

Hauptverwaltung  
Beratung & Verkauf  
Produktion  
Abholung  
Anlieferung

### Verwaltung

Julius vom Hofe GmbH & Co KG  
Bromberger Straße 4  
DE-58511 Lüdenscheid

Telefon: +49 2351 / 98 80-0  
Hotline: +49 2351 / 98 80-88  
Fax: +49 2351 / 98 80-10

### Geschäftszeiten:

Mo - Do: 08.00 - 17.00 Uhr  
Fr: 08.00 - 15.00 Uhr

E-mail: [info@hofe.de](mailto:info@hofe.de)  
Web: [www.hofe.de](http://www.hofe.de)

---

### Abholung

Julius vom Hofe GmbH & Co KG  
Bromberger Straße 17 - Tor 3  
"Anmeldung Versand &  
Abholung"  
DE-58511 Lüdenscheid

### Abholzeiten:

Mo - Do: 07.00 - 14.00 Uhr  
Fr: 07.00 - 13.00 Uhr

---

## HAMBURG & UMLAND

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 40 / 31 79 57 19  
Mobil: +49 170 / 7 04 91 54  
E-mail: [hamburg@hofe.de](mailto:hamburg@hofe.de)

---

## NIEDERSACHSEN

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 5105 / 5 20 30 60  
Mobil: +49 151 / 25 55 09 14  
E-mail: [niedersachsen@hofe.de](mailto:niedersachsen@hofe.de)

---

## HESSEN

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 6033 / 89 59 46  
Mobil: +49 160 / 99 78 69 26  
E-mail: [hessen@hofe.de](mailto:hessen@hofe.de)

---

## BADEN-WÜRTTEMBERG

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 7471 / 9 30 01 68  
Mobil: +49 170 / 52 05 383  
E-mail: [bw@hofe.de](mailto:bw@hofe.de)

---

## BAYERN

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 8131 / 9 57 78  
Fax: +49 8131 / 9 76 37  
E-mail: [bayern@hofe.de](mailto:bayern@hofe.de)

---

## REGION OST

Beratung & Verkauf

Horges GmbH  
Am Martinsholz 1  
DE-07629 St. Gangloff

Telefon: +49 36606 / 8 20-0  
Fax: +49 36606 / 8 20-10  
E-mail: [kontakt@horges.de](mailto:kontakt@horges.de)

---

Fon: +49 2351/ 98 80-88

Fax: +49 2351/ 98 80-10

[www.hofe.de](http://www.hofe.de)

---

# hofe

## REGALSYSTEME

---



Julius vom Hofe GmbH & Co KG  
Bromberger Straße 4 + 17 | DE-58511 Lüdenscheid  
info@hofe.de | www.hofe.de

Fon: +49 2351 / 98 80-88

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft, Gewerbe und sonstige Selbstständige gerichtet.  
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.