
hofs

REGALSYSTEME



Immer eine Idee auf Lager.

Regale für Lager, Werkstatt,
Archiv und Verwaltung.

Katalog B50 | Gültig ab 12/2019

Immer eine Idee auf Lager.

Regale für Lager, Werkstatt, Archiv und Verwaltung.

Bereits über 150 Jahre besteht das Familienunternehmen hofe Regalsysteme. Was im Jahre 1863 als Schmiede von Julius vom Hofe in Heedfeld ins Leben gerufen wurde, ist zu einem mittelständischen Familienbetrieb mit mehr als 100 Arbeitsplätzen gewachsen.

Seit mehr als 60 Jahren sind wir auf die Serienfertigung von Regalen spezialisiert. Die langjährige Erfahrung, im Zusammenspiel von neuester Technologie und qualifizierten Mitarbeitern, macht uns zu Experten auf diesem Gebiet. Dennoch kennen wir keinen Stillstand. Die Herausforderung immer neue Ideen und Lösungen im Bereich der Lagerlogistik zu entwickeln nehmen wir gerne an.

Als Familienunternehmen in der fünften Generation setzen wir auf die heimische Industrie und den Erhalt von Arbeitsplätzen in unserem Land. Wir können mit Stolz sagen, dass viele unserer Mitarbeiter seit vielen Jahren bei uns sind. Langjährige Erfahrung, gepaart mit hoher Motivation, sind der Antrieb unsere Produkte und unseren Service immer weiter zu entwickeln.

Damit Sie mit unseren Produkten zufrieden sind, stehen Qualität und Sicherheit an oberster Stelle. Das ist unser Versprechen. Deshalb haben wir uns der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V. angeschlossen. So gewährleisten wir Ihnen die Qualität und die Sicherheit, die Sie für Ihren Betrieb beanspruchen.



Ihr Team von

hofe
REGALSYSTEME

Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale

Regalanlagen

Schwerlastregale





Lager- zubehör

Für viele Bereiche im Lager bietet der Katalog auch das passende Zubehör. Kästen und Behälter sind abgestimmt auf die Regalmaße und optimieren die Lagerorganisation.

Leitern und Transportgeräte erleichtern das Erreichen der verschiedenen Lagerorte.

Leitern	Seite 214
Kästen	Seite 216
Behälter	Seite 218
Schränke	Seite 220
Schubladenschränke	Seite 224
Mobile Werkbänke und Schubladenschränke	Seite 225
Werkbänke	Seite 226
Arbeitsplatzsysteme	Seite 227
Transportgeräte	Seite 228





Aluminium-Regalleiter - fahrbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung. Rutschfeste Leiterschuhe unten.
- Unteres Ende mit zwei selbstarretierenden Bremsrollen \varnothing 80 mm.
- Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar.

Leiterbreite: 420 mm

Stufenabstand: 235 mm

Leiternerigung: 20°

Arbeits- höhe bis ca.	Senkr. Einhänge- höhe	Aus- ladung	Stufen- anzahl	Gewicht ca.	Aluminium Best.-Nr.	EUR
2,80 m	1,92 m	0,78 m	6	8,0 kg	GS 41406	476,00
3,30 m	2,39 m	0,95 m	8	9,5 kg	GS 41408	507,00
3,80 m	2,86 m	1,12 m	10	11,0 kg	GS 41410	542,00
4,30 m	3,33 m	1,29 m	12	12,0 kg	GS 41412	572,00
4,80 m	3,80 m	1,46 m	14	13,5 kg	GS 41414	615,00
5,30 m	4,27 m	1,63 m	16	14,5 kg	GS 41416	655,00
5,80 m	4,74 m	1,80 m	18	16,0 kg	GS 41418	696,00



Aluminium-Regalleiter - einhängbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung.
- Rutschfeste Leiterschuhe.
- Oberes Ende mit jeweils zwei Auflage- und Abstellhaken \varnothing 36 mm.

Leiterbreite: 420 mm

Stufenabstand: 235 mm

Leiternerigung: 20°

Arbeits- höhe bis ca.	Senkr. Einhänge- höhe	Aus- ladung	Stufen- anzahl	Gewicht ca.	Aluminium Best.-Nr.	EUR
2,80 m	1,58 m	0,58 m	6	4,3 kg	GS 41306	224,00
3,30 m	2,05 m	0,75 m	8	6,0 kg	GS 41308	259,00
3,80 m	2,52 m	0,92 m	10	7,4 kg	GS 41310	293,00
4,30 m	2,99 m	1,09 m	12	8,2 kg	GS 41312	325,00
4,80 m	3,46 m	1,26 m	14	9,6 kg	GS 41314	365,00
5,30 m	3,93 m	1,43 m	16	10,9 kg	GS 41316	409,00
5,80 m	4,40 m	1,60 m	18	11,4 kg	GS 41318	449,00



Stahlrohr (\varnothing 30 mm) - Abbildung mit Endanschlägen.
Anpassung an Regalbreite erfolgt bauseits.

Schienenanlage	Passend für Stecksystem ORION PLUS		Passend für Schraubsystem WR	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Stahlrohr, 3000 mm lang	GS 30318	40,00	GS 30318	40,00
Zwischenhalter*	GS 30310 O	12,43	GS 30310 W	11,06
Halter - Endanschlag rechts	GS 30311 O	20,97	GS 30311 W	19,52
Halter - Endanschlag links	GS 30312 O	20,97	GS 30312 W	19,52

* Je Regalstütze ist 1 Zwischenhalter erforderlich (außer an den Regalenden).

Weitere Leitern lieferbar. Fragen Sie uns an!



Beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter mit Rollen.



Einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter.



Einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter mit großer Standplattform und Ablageschale.

Aus unserem Lieferprogramm: **Stehleitern und Podestleitern aus Aluminium.**



Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit Bockrollen.



Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit Bockrollen.



Beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit Bockrollen.

Viele weitere Leitern lieferbar. Fragen Sie uns an!

→ Sichtlagerkästen aus Kunststoff

- Kästen stapelbar, aus hochwertigem **Polypropylen**.
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten und Folien versehen werden.
- Bitte beachten Sie, dass alles Einzelpreisangaben sind.

Bitte Best.-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen:

Blau (2), rot (3), gelb (4), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter PLK 9070, Farbe: **Rot**
Best.-Nr. + Farb-Nr.
= PLK 9070.3



Typ 9070 - VE 50 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
89/76 x 102 x 50 mm

Best.-Nr.	PLK 9070	EUR	0,79
Etikett	HE 901	EUR	0,14
Folie	HF 901	EUR	0,14



Typ 9072 - VE 25 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
164/150 x 105 x 75 mm

Best.-Nr.	PLK 9072	EUR	1,73
Etikett	HE 902	EUR	0,14
Folie	HF 902	EUR	0,14



Typ 9074 - VE 25 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
230/205 x 150 x 125 mm

Best.-Nr.	PLK 9074	EUR	3,29
Etikett	HE 903	EUR	0,14
Folie	HF 903	EUR	0,14



Typ 9076 - VE 25 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
290/265 x 150 x 125 mm

Best.-Nr.	PLK 9076	EUR	4,68
Etikett	HE 903	EUR	0,14
Folie	HF 903	EUR	0,14



Typ 9078 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
330/301 x 213 x 150 mm

Best.-Nr.	PLK 9078	EUR	6,46
Etikett	HE 903	EUR	0,14
Folie	HF 903	EUR	0,14



Typ 9080 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
330/297 x 213 x 200 mm

Best.-Nr.	PLK 9080	EUR	8,36
Etikett	HE 903	EUR	0,14
Folie	HF 903	EUR	0,14



Typ 9082 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
500/465 x 315 x 150 mm

Best.-Nr.	PLK 9082	EUR	12,03
Etikett	HE 903	EUR	0,14
Folie	HF 903	EUR	0,14



Typ 9086 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
500/465 x 315 x 200 mm

Best.-Nr.	PLK 9086	EUR	13,79
Etikett	HE 903	EUR	0,14
Folie	HF 903	EUR	0,14



Komplettregale siehe Seite 138.

Farbangabe bitte nicht vergessen!

→ Verstärkte Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff

- Kästen aus **Polypropylen**.
- Mit **Rippenboden**, daher besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen in stark beanspruchten Lagerbereichen.
- Teilungsmöglichkeiten durch steckbare Zwischenwände. Besonders geeignet zur übersichtlichen Kennzeichnung und Lagerung von Kleinteilen. Trennwände **transparent**.
- Bitte beachten Sie, dass alles Einzelpreisangaben sind.

Bitte Best.-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen: Blau (2), rot (3), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter HKV 30093, Farbe: Rot → Best.-Nr. + Farb-Nr. = HKV 30093.3



Typ V 30093 - VE 16 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 300 x 93 x 83 mm
4-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HKV 30093	EUR	2,93
Etikett	HE 908	EUR	0,14
Folie	HF 908	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 093	EUR	0,96



Typ V 30152 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 300 x 152 x 83 mm
4-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HKV 30152	EUR	3,56
Etikett	HE 909	EUR	0,14
Folie	HF 909	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 152	EUR	1,06



Typ V 30186 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 300 x 186 x 83 mm
4-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HK 30186	EUR	4,18
Etikett	HE 909	EUR	0,14
Folie	HF 909	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 186	EUR	1,13



Typ V 40093 - VE 16 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 400 x 93 x 83 mm
5-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HKV 40093	EUR	3,68
Etikett	HE 908	EUR	0,14
Folie	HF 908	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 093	EUR	0,96



Typ V 40152 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 400 x 152 x 83 mm
5-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HKV 40152	EUR	4,59
Etikett	HE 909	EUR	0,14
Folie	HF 909	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 152	EUR	1,06



Typ V 40186 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 400 x 186 x 83 mm
5-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HKV 40186	EUR	5,19
Etikett	HE 909	EUR	0,14
Folie	HF 909	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 186	EUR	1,13



Typ V 50093 - VE 16 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 500 x 93 x 83 mm
6-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HKV 50093	EUR	4,92
Etikett	HE 908	EUR	0,14
Folie	HF 908	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 093	EUR	0,96



Typ V 50152 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 500 x 152 x 83 mm
6-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HKV 50152	EUR	5,86
Etikett	HE 909	EUR	0,14
Folie	HF 909	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 152	EUR	1,06



Typ V 50186 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 500 x 186 x 83 mm
6-fach unterteilbar

Best.-Nr.	HKV 50186	EUR	6,82
Etikett	HE 909	EUR	0,14
Folie	HF 909	EUR	0,22
Trennwand	HKVT 186	EUR	1,13

Farbangabe bitte nicht vergessen!

→ Stapelbehälter aus Polypropylen

- Geringes Eigengewicht.
- Maßlich auf europäische Tauschpalette 800 x 1200 mm abgestimmt.
- Die Behälter entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Bitte Best.-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen:

Blau (2), rot (3), gelb (4), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter HB 41200, Farbe: **Rot**
Best.-Nr. + Farb-Nr. = HB 41200.3



Typ 4120 (ohne Grifföffnung)

Außenmaß (L x B x H): 400 x 300 x 120 mm
Innenmaß (L x B x H): 356 x 255 x 110 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 41200	7,71
Durchbrochen	HB 41201	7,09



Typ 4145 (ohne Grifföffnung)

Außenmaß (L x B x H): 400 x 300 x 145 mm
Innenmaß (L x B x H): 356 x 255 x 133 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 41450	10,11
Durchbrochen	HB 41451	8,86



Typ 4175 (ohne Grifföffnung)

Außenmaß (L x B x H): 400 x 300 x 175 mm
Innenmaß (L x B x H): 356 x 255 x 165 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 41750	10,64
Durchbrochen	HB 41751	9,10



Typ 4210 (mit Grifföffnung)

Außenmaß (L x B x H): 400 x 300 x 210 mm
Innenmaß (L x B x H): 356 x 255 x 200 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 42100	10,76
Durchbrochen	HB 42101	9,61

**Typ 4270 (mit Grifföffnung)**

Außenmaß (L x B x H):	400 x 300 x 270 mm	
Innenmaß (L x B x H):	356 x 255 x 255 mm	
Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 42700	13,40
Durchbrochen	HB 42701	9,87

**Typ 6145 (ohne Grifföffnung)**

Außenmaß (L x B x H):	600 x 400 x 145 mm	
Innenmaß (L x B x H):	551 x 352 x 133 mm	
Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 61450	14,68
Durchbrochen	HB 61451	13,79

**Typ 6210 (mit Grifföffnung)**

Außenmaß (L x B x H):	600 x 400 x 210 mm	
Innenmaß (L x B x H):	551 x 352 x 200 mm	
Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 62100	16,69
Durchbrochen	HB 62101	15,57

**Typ 6270 (mit Grifföffnung)**

Außenmaß (L x B x H):	600 x 400 x 270 mm	
Innenmaß (L x B x H):	551 x 352 x 255 mm	
Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 62700	19,48
Durchbrochen	HB 62701	16,33

**Typ 6320 (mit Grifföffnung)**

Außenmaß (L x B x H):	600 x 400 x 320 mm	
Innenmaß (L x B x H):	551 x 352 x 305 mm	
Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 63200	24,31
Durchbrochen	HB 63201	22,15

**Typ 8320 (mit Grifföffnung)**

Außenmaß (L x B x H):	800 x 600 x 320 mm	
Innenmaß (L x B x H):	740 x 545 x 305 mm	
Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Geschlossen	HB 83200	52,27
Durchbrochen	HB 83201	48,59



1



2



4



3



5



Ausführung mit Füßen

Ausführung mit Sockel

Schränke der Seite 220 erhältlich in:

Türen und Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
oderKorpus in RAL 7035 lichtgrau
Türen in RAL 5012 lichtblau
Bei Bestellung bitte angeben.

Stahl-Flügeltürenschränk		Höhe x Breite x Tiefe	Traglast pro Fachboden	Best.-Nr.	EUR
1	Türen in Drehbolzen gelagert. Inneneinrichtung: 4 höhenverstellbare, verzinkte Einlegeböden.	1950 x 935 x 400 mm	50 kg	CP 130287 300	228,95

Garderobenschränke		Außenmaßbreite	Anzahl Abteile	Best.-Nr. mit Füßen	EUR	Best.-Nr. mit Sockel	EUR
Stahl-Garderobenschränke							
2	Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm Höhen: 1850 mm (Füße), 1800 mm (Sockel). Türen in Drehbolzen gelagert, rechts angeschlagen, mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Abteilmöbel glatt auskehrbar. Handtuchhaken an der Türinnenseite. Einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil.	610 mm	2	CP 8010 20	209,01	CP 8020 20	213,23
		900 mm	3	CP 8010 30	303,57	CP 8020 30	309,52
		1190 mm	4	CP 8010 40	386,90	CP 8020 40	376,43

Stahl-Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank		Außenmaßbreite	Anzahl Abteile	Ausführung Sitzbank:	Best.-Nr.	EUR
3	Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 2090 mm Sitzhöhe: 420 mm, Sitztiefe: 315 mm Sonstige Ausführung siehe Garderobenschränke.	610 mm	2	Sitzlatten aus Buchenholzplatte, Untergestell anthrazit.	CP 8050 20	337,21
		900 mm	3		CP 8050 30	448,09
		1190 mm	4		CP 8050 40	552,20

Garderobenschränke für Straßen- und Berufsbekleidung		Außenmaßbreite	Anzahl Abteile	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
4	Paarweise zueinander schlagende Türen, sonstige Ausführung siehe oben Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm Höhen: 1850 mm (Füße), 1800 mm (Sockel)	610 mm	2	CP 8012 20	213,52	CP 8022 20	219,41
5	Mit einer Tür und zwei Abteile. Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken. Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm Höhen: 1850 mm (Füße), 1800 mm (Sockel)	610 mm	2	CP 8210 20	213,52	CP 8220 20	219,41



6 mit zwei Abteilen



6 mit drei Abteilen



6 mit vier Abteilen



Hutboden, Kleiderstange und drei Schiebehaken.



Drehriegelschloss



Gestanzter Etikettenrahmen und Lüftungsschlitze in den Türen

■ Spind auf Sockel, Abteibreite 300 mm		Anzahl Abteile	Höhe x Breite x Tiefe	Best.-Nr.	EUR
6	Robuster Spind mit fest-verschweißtem Stahlkorpus. DIN-4547-konforme Belüftung des Schrankinhalts durch Lüftungsschlitze in den Türen. 2-fache Türverstärkung mit versteckten Scharnieren. Kunststoffpuffer an der Türinnenseite, damit die Tür leise schließt. Gestanzter Etikettenrahmen. Mit Hutboden, Kleiderstange und drei Schiebehaken. Elektrostatische Pulverbeschichtung.	1	1800 x 300 x 500 mm	BX 7085 LG	154,77
	Sauberer Putzrand durch praktischen Sockel. Leicht zu reinigen, durch glatten Boden.	2	1800 x 600 x 500 mm	BX 0111 LG	195,41
	Im Standard ist der Spind mit einem Drehriegelschloss mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet (auch mit Münzpfandschloss, Zylinderschloss oder Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Aufpreispflichtig). Vorrichtung zur Wandbefestigung.	3	1800 x 900 x 500 mm	BX 0113 LG	272,41
	Im Standard gerades Schrankdach (Schrägdachaufsatz ist aufpreispflichtig im Zubehör).	4	1800 x 1200 x 500 mm	BX 0115 LG	333,38

Höhenverstellbare
Fachböden

	Schränke	Höhe x Breite x Tiefe	Innenmaß Höhe x Breite x Tiefe	Fachbodenmaß Breite x Tiefe	Best.-Nr.	EUR
Werkzeugschrank Comfort aus Stahl						
7	<p>Flügeltürenschränk nach DIN 4547-1. Langlebige Stahlkonstruktion mit extra dicker Blechstärke (ca. 0,88 mm). Robustes 3-Riegel-Rundgriffschloss mit 2 Schlüsseln. Öffnungswinkel der Türen ca. 110 Grad. Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität. 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 15 mm, Kantungshöhe der Böden 24 mm. Stabile Fachbodenträger aus Vollmaterial. Werkzeugschrank komplett verschweißt (nicht geschraubt oder genietet), dadurch hohe Verwindungssteifheit. Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau, 75 kg Traglast pro Einlegeboden.</p>	1950 x 930 x 400 mm	1840 x 928 x 353 mm	925 x 452 mm	BX 0708 LG	291,66
		1950 x 930 x 500 mm	1840 x 928 x 453 mm	925 x 552 mm	BX 0709 LG	335,52
		1950 x 930 x 600 mm	1840 x 928 x 553 mm	925 x 652 mm	BX 0710 LG	396,47
		1950 x 930 x 800 mm	1840 x 928 x 753 mm	925 x 752 mm	BX 7058 LG	531,23
	<p>1950 x 1200 x 400 mm</p>	1840 x 1198 x 353 mm	1195 x 352 mm	BX 0711 LG	352,63	
		1950 x 1200 x 500 mm	1840 x 1198 x 453 mm	1195 x 452 mm	BX 0712 LG	396,47
		1950 x 1200 x 600 mm	1840 x 1198 x 553 mm	1195 x 552 mm	BX 0713 LG	453,16
		1950 x 1200 x 800 mm	1840 x 1198 x 753 mm	1195 x 752 mm	BX 1068 LG	660,65
Schwerlastschrank Comfort						
8	<p>Verdeckte, innenliegende Scharniere - 110° Grad Öffnungswinkel. Türverstärkung für hohe Türstabilität - Schließstange verdeckt. Robustes 3-Riegel-Rundgriffschloss mit 2 Schlüsseln. 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 15 mm, Kantungshöhe der Böden 24 mm. Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau. Schwerlastschrank komplett montiert. 110 kg Traglast pro Einlegeboden.</p>	1950 x 930 x 400 mm	1840 x 928 x 353 mm	925 x 352 mm	BX 7071 LG	349,42
		1950 x 930 x 500 mm	1840 x 928 x 453 mm	925 x 452 mm	BX 7072 LG	390,06
		1950 x 930 x 600 mm	1840 x 928 x 563 mm	925 x 552 mm	BX 7073 LG	448,89
		1950 x 930 x 800 mm	1840 x 928 x 753 mm	925 x 652 mm	BX 7074 LG	594,34
	<p>1950 x 1200 x 400 mm</p>	1840 x 1198 x 353 mm	1195 x 352 mm	BX 7075 LG	436,05	
		1950 x 1200 x 500 mm	1840 x 1198 x 453 mm	1195 x 452 mm	BX 7076 LG	448,89
		1950 x 1200 x 600 mm	1840 x 1198 x 553 mm	1195 x 552 mm	BX 7077 LG	503,42
		1950 x 1200 x 800 mm	1840 x 1198 x 753 mm	1195 x 652 mm	BX 7078 LG	700,21



9



11

Schränke der Seite 223 erhältlich in:

Türen und Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
oder


Korpus :
RAL 7035 lichtgrau

Türen wahlweise in:
RAL 3003 rubinrot
RAL 5010 enzianblau
RAL 6011 resedagrün
Bei Bestellung bitte angeben.



10

Schränke		Höhe x Breite x Tiefe	Schubladeninnenmaß Höhe x Breite x Tiefe	Best.-Nr.	EUR
Großraum-Werkzeugschränke					
9	Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Im mittleren Bereich des Schrankes 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar. Auf Anfrage auch eine Anordnung der Schubladen im unteren Bereich des Schrankes möglich. 2 Einlegeböden im oberen und 1 Einlegeboden im unteren Schrankbereich, Böden verzinkt. Wandverankerung bei Belastung der Schubladen erforderlich. Muldengriffschloss (3-Riegel-Verschluss), schwarz mit 2 Schlüsseln. Traglast pro Schublade: 50 kg / Traglast pro Boden: 70 kg	1950 x 930 x 500 mm	100 x 730 x 440 mm	CP 8921-5030	656,75
		1950 x 930 x 600 mm	100 x 730 x 440 mm	CP 8922-5030	728,91
		1950 x 1200 x 400 mm	100 x 1000 x 330 mm	CP 8930-5030	684,48
		1950 x 1200 x 500 mm	100 x 1000 x 440 mm	CP 8931-5030	716,39
		1950 x 1200 x 600 mm	100 x 1000 x 440 mm	CP 8932-5030	766,84
Großraum-Beistellschränke					
10	Mit 2 Flügeltüren, Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). 2 verstellbare verzinkte Einlegeböden. Darunter 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, Schübe mit Gummiriefenmatte. Muldengriffschloss (3-Riegel-Verschluss), schwarz mit 2 Schlüsseln. Traglast pro Schublade: 50 kg / Traglast pro Boden: 70 kg	1000 x 930 x 500 mm	100 x 730 x 440 mm	CP 8821-5035	624,14
		1000 x 1200 x 400 mm	100 x 730 x 330 mm	CP 8830-5035	608,28
		1000 x 1200 x 500 mm	100 x 1000 x 440 mm	CP 8831-5035	641,44
Werkzeugschränke mit Schubladen und Einlegeböden					
11	Türen in Drehbolzen gelagert, mittige Schrankteilung. Links: 3 verstellbare, verzinkte Einlegeböden und 4 kleine Schubladen. Rechts: 3 verstellbare, verzinkte Einlegeböden und 2 große Schubladen. Schubladen mit Teleskopschienenführung. Muldengriffschloss (3-Riegel-Verschluss), schwarz mit 2 Schlüsseln. Traglast pro Schublade: 50 kg / Traglast pro Boden: 70 kg	1950 x 930 x 500 mm	82 / 170 x 367 x 438 mm	CP 8921-3041	703,42
		1950 x 1200 x 500 mm	82 / 170 x 502 x 438 mm	CP 8931-3041	779,81

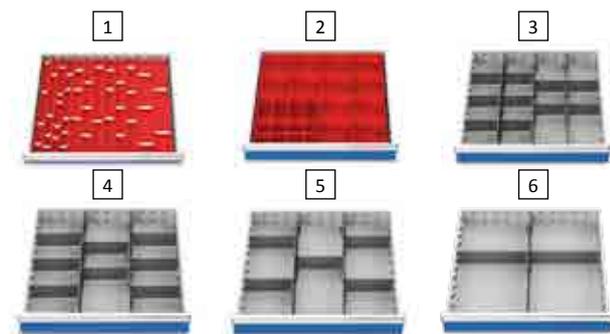

→ Schubladenschränke

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 % .
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
- Schrankgehäuse mit 1,5 Tonnen belastbar.
- TÜV-GS geprüft.
- Schubladen bündig mit Gehäuse, eingelassene Griffe.
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung.
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm.
- Ausführung Stahlblech: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau.

Schubladen von oben nach unten:

- 1 Front: 1 x 75 / 1 x 125 / 2 x 150 / 2 x 200 mm
 2 Front: 1 x 75 / 2 x 100 / 1 x 125 / 2 x 150 mm / 1 x 200 mm
 3 Front: 9 x 100 mm

	Breite x Tiefe x Höhe	Anzahl Schübe	Best.-Nr.	EUR
Schubladenschrank				
1	705 x 736 x 1019 mm	6	BH 700/1122 VA	470,80
2	705 x 736 x 1019 mm	7	BH 700/1321 VA	558,94
3	705 x 736 x 1019 mm	9	BH 700/0900 VA	972,71

	Front	Best.-Nr.	EUR
Schubladeneinteilungen			
1	50 - 75 mm	BH 130 A	51,44
2	75 - 100 mm	BH 134 A	40,65
3	100 mm	BH 138BLH100 A	34,22
4	100 mm	BH 139BLH100 A	28,93
5	150 mm	BH 135 A	27,79
6	200 mm	BH 137 A	18,67

→ Flügeltürenschränk Typ 105

- Tragkraft pro Fachboden: 80 kg
- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, Sicherheitszylinderschloss
- Griffschalenschloss mit Zylinder
- 1 Schublade mit Auszugssicherung
- 2 höhenverstellbare Fachböden mit Abrollrand
- Fertigmontage und Komplettierung im Werk, keine zerlegte Ware
- Pultaufsatz: Abschließbar über Zylinderschloss
- Rolluntersatz: Wahlweise mit Rollen Ø 50 mm oder Ø 125 mm, jeweils mit 2 Feststeller
- Ausführung Stahlblech: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

	Breite x Tiefe x Höhe	Bezeichnung	Best.-Nr.	EUR
Flügeltürenschränk Typ 105				
500 x 500 x 1000 mm	Schränk	BH 04.105 B	192,88	
495 x 495 x 100-250 mm	Pultaufsatz	BH 04.105.PA	105,77	
500 x 500 x 65 mm	Untersatz, Ø 50 mm	BH 04.105.RU	46,67	
500 x 500 x 150 mm	Untersatz, Ø 125 mm	BH 04.105.RU125	87,11	

→ Mobile Werkbänke

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 % .
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Tragkraft: 400 kg.
- Werkbankplatte Buche Multiplex.
- Türen mit Zylinderschloss.
- Ausgestattet mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller.
- Abgebildete Farbkombination:
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

- 1 Werkbankplatte Buche Multiplex 1250 x 540 x 40 mm
Links: 2 Fachböden
Rechts: 4 Schubladen 2 x 100 / 2 x 150 mm
- 1a Multi-Wand-Aufbau:
2 x Tragsäulen 650 mm, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand
- 2 Werkbankplatte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm
Links: 1 x Tür 400 mm
Rechts: Schubladen 2 x 50 / 1 x 100 / 1 x 200 mm
- 3 Werkbankplatte Buche Multiplex : 1250 x 750 x 25 mm
Links: Schubladen 4 x 150 mm
Rechts: 1 x Tür 600 mm mit Fachboden

	Breite x Tiefe x Höhe	Arbeits- höhe	Best.-Nr.	EUR
1	1250 x 540 x 880 mm	880 mm	BH 04.512.04 VA	486,35
1a	1000 x 600 mm	-	03.900.12.02 A	147,25
2	1250 x 750 x 859 mm	859 mm	BH 04.12.05 VA	627,39
3	1250 x 750 x 935 mm	935 mm	BH 04.12.19 VA	627,39



→ Mobile Schubladenschränke

- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech
- Werkstattwagen gleichmäßig belastbar bis 500 kg
- Abdeckplatte mit Abrollrand 25 mm - Variante 6 zusätzlich mit Riffelgummiauflage
- Schubladen mit Stahlkugellager geführt, Vollauszug 100 %
- Tragkraft pro Schublade: 50 kg
- Mit Einzelverriegelung
- Schubladen bündig mit Gehäuse, eingelassene Griffe
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Abgebildete Farbkombination:
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

- 4 Front: 3 x 100 / 1 x 200 mm
- 5 Front: 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200 mm
- 6 Links: Schubladen 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200 mm,
Rechts: 1 x Tür 700 mm, 1 x Fachboden



	Breite x Tiefe x Höhe	Best.-Nr.	EUR
4	530 x 500 x 760 mm	BH 46.301 BR 80	432,43
5	680 x 500 x 1004 mm	BH 68.221 AM	564,13
6	1060 x 500 x 1005 mm	BH 04.11.05 A	637,76



5



1



2



3



4



6



7



8

→ Kastenwerkbänke

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 % .
- Tragkraft pro Schublade: 100 kg.
- Konstruktion aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm - kein Winkelprofil, daher kein verdrehen möglich.
- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech.
- Gehäusenutzhöhe 600 mm.
- Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse, eingelassene Griffe.
- Arbeitsplatten aus Buche Multiplex, 40 mm stark.
- Niveau-Ausgleichsleiter gegen Bodenunebenheiten.
- Abgebildete Farbkombination:
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

Kastenwerkbänke		Breite x Tiefe x Höhe	Best.-Nr.	EUR
Kastenwerkbank 1500 / 500				
1	L: Eingezogener Fachboden, R: Schublade 1 x 150 mm + Tür 1 x 450 mm	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.14.12 VA	434,50
2	L: Eingezogener Fachboden, R: Schubladen 3 x 200 mm	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.14.14 VA	551,68
3	L: Eingezogener Fachboden, R: Schubladen 4 x 150 mm	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.14.16 VA	596,28
Kastenwerkbank 1500 / 700				
4	L und R je eine Schublade 150 mm + je eine Tür 450 mm	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.15.01 VA	627,39
5	L: Eine Tür 600 mm mit Fachboden, R: Schubladen 2 x 150 mm, 1 x 300 mm,	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.15.17 VA	671,98
6	L: Schubladen 3 x 200 mm, R: Schubladen 4 x 150 mm	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.15.34 VA	837,90
Kastenwerkbank 2000				
7	L: Schublade 1 x 150 mm + Tür 450 mm, M: Eingezogener Fachboden, R: Schubladen 3 x 200 mm	2000 x 750 x 859 mm	BH 03.19.24 VA	772,57
8	L: Tür 600 mm mit Fachboden, M: 1 Fachboden - Fächer 2 x 300 mm, R: Schubladen 4 x 150 mm	2000 x 750 x 859 mm	BH 03.20.16 VA	907,38

L = Links | R = Rechts | M = Mitte

→ Arbeitsplatzsystem Workline

- Stufenlos höhenverstellbar von 735 - 1100 mm.
- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung oder Kurbel. Elektrische Höhenverstellung auf Anfrage.
- Tragkraft: Max. 200 kg.
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm.
- Traversen aus Aluminium-Profil 40 x 40 mm.
- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, 1500 x 750 x 25 mm.
- Lieferung in vormontierten Einzelementen.
- Abgebildete Farbkombination:
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5013 kobaltblau
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.



Multi-Wand-Aufbau bestehend aus:

- 2 x Tragsäulen 1250 mm, 1x Lochplatte 1500 x 302 mm,
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm, 2 x Fachboden 1500 x 320 mm,
- 1 x Obergestell 1500 x 750 mm, 1 x Geräteschiene,
- 1 x Beleuchtung 2 x 30W, 1 x Halteschiene für Sichtlagerkästen,
- 20 x Sichtlagerkästen



 Breite x Tiefe x Höhe	Variante	Best.-Nr.	EUR
Multi-Wand-Aufbau			
1500 x 1250 mm (B x T)	-	BH 03.900.15.340 AWL	610,79
Grundtisch			
1500 x 750 x 735 - 1100 mm	Klemm	BH 07.75.15 A	375,39
1500 x 750 x 735 - 1100 mm	Kurbel	BH 07.75.15 AHV	564,13
Grund- und Anbautisch			
3000 x 750 x 735 - 1100 mm	Klemm	BH 07.30.15 A	627,39
3000 x 750 x 735 - 1100 mm	Kurbel	BH 07.30.15 AHV	973,74





→ Magazinwagen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau, Ladefläche MDF-Platte.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

■ Länge x Breite x Höhe	Ladefläche (L x B)	Tragkraft	Best.-Nr.	EUR
Schiebebügel anschraubbar				
970 x 450 x 1115 mm	850 x 430 mm	200 kg	KB 944540	175,80
Schiebebügel klappbar				
970 x 450 x 1115 mm	850 x 430 mm	200 kg	KB 944541	238,20
Schiebebügel fest				
1165 x 700 x 1100 mm	1000 x 700 mm	300 kg	KB 944543	269,40



→ Plattformwagen mit Schiebebügel

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau, Ladefläche MDF-Platte.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg (Vollgummi-/ Polyamidreifen), 300 kg (Luftreifen).

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
1050 x 700 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114424	197,50
	200 mm	Polyamid	KB 114425	259,00
	210 mm	Luftreifen	KB 114426	331,80
1250 x 800 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114427	269,40
	200 mm	Polyamid	KB 114428	290,20
	210 mm	Luftreifen	KB 114429	352,60



→ Plattformwagen mit 1 Gitterwand und Rohrschiebebügel

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Stahlgitterwand, Höhe 500 mm, Maschenweite 50 x 50 mm, RAL 5012 - lichtblau.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Kunststofffelge. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Vollgummibereifung. Rad-Ø 200 mm.

	Länge x Breite x Höhe	Ladehöhe.	Tragkraft	Best.-Nr.	EUR
	1050 x 700 x 1100 mm	280 mm	500 kg	KB 176063	223,60
	1250 x 800 x 1100 mm	280 mm	500 kg	KB 176064	259,00



→ Plattformwagen mit 2 Gitterwänden und Rohrschiebebügel

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Mit 2 Gitter-Stirnwänden RAL 5012 lichtblau, Höhe 500 mm, Maschenweite 50 x 50 mm.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Kunststofffelge. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Vollgummibereifung. Rad-Ø 200 mm.

	Länge x Breite x Höhe	Ladehöhe	Tragkraft	Best.-Nr.	EUR
	1250 x 800 x 1100 mm	280 mm	500 kg	KB 176070	311,00



→ Plattformwagen mit 4 halbhohen Gitterwänden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Mit 4 halbhohen Gitterwänden RAL 5012 lichtblau, Höhe 250 mm, Maschenweite 50 x 50 mm.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Kunststofffelge. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg (Vollgummi-/ Polyamidreifen), 300 kg (Luftreifen).

	Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
	1050 x 700 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 176065	349,00
		210 mm	Luftreifen	KB 176066	419,00
	1250 x 800 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 176067	379,00





→ Plattformwagen für schwere Lasten

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche.
- Schiebebügel fest verschweißt.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf kugelgelagerten Alu-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 1000 kg

	Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
	1050 x 700 x 1100 mm	200 mm	Vollelastik	KB 114431	435,80
	1250 x 800 x 1100 mm	200 mm	Vollelastik	KB 114432	487,80

→ Plattformwagen für schwere Lasten mit 1 Stirnwand

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Bordwand aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Bordwand abnehmbar.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststofffelgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg

	Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
	1050 x 700 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114433	223,60
	1250 x 800 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114434	259,00

→ Plattformwagen für schwere Lasten mit Holzwänden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 - lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Bordwand aus MDF-Platte, Dekor beschichtet, abnehmbar.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststofffelgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft 500 kg

	Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
	1050 x 700 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 176058	319,00
	1250 x 800 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 176061	349,00



→ Plattformwagen für schwere Lasten mit 2 Stirnwänden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststofffelgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
1050 x 700 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114435	279,80
1250 x 800 x 1100 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114436	311,00



→ Plattformwagen mit 4 Seitenbügeln

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststoff-Felgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm. Rad-Ø 200 mm, Vollgummibereifung.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Ladefläche (Länge x Breite)	Best.-Nr.	EUR
1050 x 700 x 1080 mm	1050 x 700 mm	KB 968335	269,00
1250 x 800 x 1080 mm	1250 x 800 mm	KB 968336	269,00



→ Griffroller

- Pulverbeschichtet RAL 5012 - lichtblau.
- Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststoff-Felgen mit spurlosen Vollgummi-Reifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm

■ Ladefläche L x B	Rad-Ø	Ladehöhe	Tragfähigkeit	Best.-Nr.	EUR
600 x 450 mm	125 mm	185 mm	250 kg	KB 944550	165,40
600 x 450 mm	125 mm	185 / 770 mm	200 kg	KB 944551	259,00





→ Montagehilfswagen mit 2 oder 3 Ebenen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 160 mm, Vollgummibereifung.
- Flüssigkeitsdichte Wannensböden 85 mm hoch. Ladefläche mit 40 mm Aufkantung
- Tragkraft: 250 kg (2 Ebenen) / 350 kg (3 Ebenen)

Länge x Breite x Höhe	Etagenhöhen	Best.-Nr.	EUR
900 x 500 x 915 mm	220 / 875 mm	KB 985870	254,80
900 x 500 x 915 mm	220 / 560 / 875 mm	KB 114380	296,40
900 x 500 x 1215 mm	220 / 710 / 1175 mm	KB 114381	363,00



→ Montagewagen mit Kunststoffladefläche

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bündig eingelegte Ladeflächen aus Kunststoff.
- Schiebegriff aus Kunststoff.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 200 mm, Vollgummibereifung.
- Tragkraft: 500 kg

Länge x Breite x Höhe	Ladefläche Länge x Breite	Etagenhöhen	Best.-Nr.	EUR
1128 x 700 x 895 mm	1050 x 700 mm	275 / 895 mm	KB 968591	275,60
1328 x 800 x 895 mm	1250 x 800 mm	275 / 895 mm	KB 968592	342,20



→ Montagewagen mit Siebdruckplatte

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bündig eingelegte Ladeflächen aus Siebdruckplatten mit rutschhemmender Oberfläche.
- Schiebegriff aus Kunststoff.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 200 mm, Vollgummi-Vollelastik-Reifen.
- Tragkraft: 1000 kg

Länge x Breite x Höhe	Ladefläche Länge x Breite	Etagenhöhen	Best.-Nr.	EUR
1128 x 700 x 915 mm	1050 x 700 mm	275 / 895 mm	KB 968598	612,60
1328 x 800 x 915 mm	1250 x 800 mm	275 / 895 mm	KB 968599	639,00

→ Mehrzweck-Tischwagen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- 2 Ladeflächen aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.
- Schiebegriff aus Kunststoff.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm. Rad-Ø 200 mm, Vollgummibereifung.
- Tragkraft: 500 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Ladefläche Länge x Breite	Etagenhöhen	Best.-Nr.	EUR
700 x 600 x 900 mm	600 x 600 mm	280 / 900	KB 918870	321,40



Zubehör für Transportwagen

→ Tablethalter

- Zur Aufnahme digitaler Endgeräte
- Für Tabletgröße 7-14 Zoll, Stärke max. 55 mm
- Tragfähigkeit: 10 kg

■ Geeignet für	Best.-Nr.	EUR	Geeignet für	Best.-Nr.	EUR
Gitter 50 und 100 mm	KB 480549	135,00	Rohr-Ø 26 - 33 mm	KB 480548	135,00



→ Scannerhalter

- Für mobile Terminals und Handheld-PC mit Pistolengriff
- Breite x Tiefe 154 x 110 mm, Griffaussparung 88 x 86 mm, Aufkantung vorn 46 mm
- Tragfähigkeit: 2 kg

■ Geeignet für	Best.-Nr.	EUR	Geeignet für	Best.-Nr.	EUR
Gitter 50 und 100 mm	KB 480551	119,00	Rohr-Ø 26 - 33 mm	KB 480550	119,00



→ Kompakt-Elektromodule

- Schnell und einfach ausrüstbar.
- Passend für alle Wagen mit 700 und 800 mm breiten Ladeflächen
- Funkgesteuert, vorwärts bis zu 5 km/h, rückwärts bis zu 3,5 km/h
- Fahrdauer 2-4 Stunden
- Stillstandbremse und Not-Aus
- Überlastungsschutz
- Zubehör: Impulsadegerät mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Anschluss 230 Volt, 3 A

■ Passend für	Best.-Nr.	EUR
Wagenbreite 700 mm	KB 176078	1.710,80
Wagenbreite 800 mm	KB 176080	1.710,80
Impulsadegerät	KB 114567	124,00





→ Gitterwagen - eine Längsseite offen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Eine Längsseite offen.
- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm
- Ladehöhe: 280 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Tragkraft je Boden: 50 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø.	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
1130 x 700 x 1780 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114371	529,00
Fachboden 1015 x 680 mm (LxB)			KB 114403	79,90
Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar			KB 114404	124,90



→ Gitterwagen - eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand. 2 Kastenverschlüsse für Vorhängeschlösser.
- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm
- Ladehöhe: 280 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Tragkraft je Boden: 50 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø.	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
1130 x 720 x 1800 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114372	706,20
Fachboden 1015 x 680 mm (LxB)			KB 114403	79,90
Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar			KB 114404	124,90

→ Gitterwagen mit Doppel-Flügeltür

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügeltür. Basquille-Verschluss mit gleich verschließendem Zylinderschloss.
- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm
- Ladehöhe: 280 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Tragkraft je Boden: 50 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø.	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
1130 x 735 x 1780 mm	200 mm	Vollgummi	KB 114373	872,60
Fachboden 1015 x 680 mm (LxB)			KB 114403	79,90
Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar			KB 114404	124,90



→ Gitterwagen mit Doppel-Flügeltür und Fachböden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Komplett mit 2 Fachböden aus MDF-Platte, Dekor beschichtet (LxB 1015 x 678 mm).
- Lieferung erfolgt mit 4 Aufhängehaken. Böden können im Abstand von 50 mm eingehängt werden.
- Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügeltür. Basquille-Verschluss mit gleich verschließendem Zylinderschloss.
- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm
- Ladehöhe: 280 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Tragkraft je Boden: 50 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø.	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
1130 x 735 x 1800 mm	200 mm	Vollgummi	KB 968371	914,20
Fachboden 1015 x 680 mm (LxB)			KB 114403	79,90
Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar			KB 114404	124,90





→ Schrankwagen mit Flügeltüren aus Stahlblech

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Doppel-Flügeltür und Wände aus Stahlblech. Tür mit Basquille-Verschluss mit gleich verschließendem Zylinderschloss.
- Zubehör: Lochplatten aus Stahlblech RAL 9006 - weißaluminium. Zum Einhängen in die Innenseiten der Türen oder der Rückwand. Jede Tür ist mit 1 Platte, die Rückwand mit 2 Platten bestückbar. Fachböden, im Abstand von 50 mm höhenverstellbar, inklusive 4 Auflagehaken. Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar.
- Gesamttragkraft: 500 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
1150 x 740 x 1785 mm	200 mm	Vollgummi	KB 515958	1.326,00

Passendes Zubehör

Fachboden, MDF, 1032 x 682 mm (LxB), Tragkraft 50 kg	KB 716157	77,90
Lochplatten Tür-Innenseite, 1515 x 410 mm (LxB)	KB 515959	123,80
Lochplatten Rückwand, 991 x 457 mm (LxB)	KB 512188	130,00
Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar	KB 921148	140,40

→ Schrankwagen mit Rollläden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rollläden aus Aluminium, Wände aus Alublech.
- Zubehör: Fachböden, im Abstand von 50 mm höhenverstellbar, inklusive 4 Auflagehaken. Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar.
- Gesamttragkraft: 500 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
1050 x 740 x 1785 mm	200 mm	Vollgummi	KB 911111	1.950,00

Passendes Zubehör

Fachboden, MDF, 1032 x 682 mm (LxB), Tragkraft 50 kg	KB 911113	77,90
Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar	KB 921148	140,40



→ Etagenwagen mit 2 oder 3 Wänden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile Stahlkonstruktion.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Grundauführung ohne Ladeflächen, nur mit Bodenplatten (Höhe Bodenplatte 280 mm).
- Maschenweite Stirnwände 100 x 100 mm
- Maschenweite Rückwand 150 x 300 mm
- Zubehör: Etagenböden aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, Tragkraft 50 kg, jeweils mit 4 Auflagehaken
- Gesamttragkraft: 500 kg

■	Länge x Breite x Höhe	Ladefläche Länge x Breite	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
Etagenwagen mit 2 Wänden						
	1150 x 700 x 1785 mm	965 x 700 mm	200 mm	Vollgummi	KB 423192	446,20
	1350 x 800 x 1785 mm	1165 x 800 mm			KB 423194	477,40
	Etagenboden glatt, LxB 960 x 650 mm				KB 423196	72,70
	Etagenboden glatt, LxB 1160 x 750 mm				KB 423197	83,10
	Hand-Zugdeichsel, mit Kunststoffgriffen. Nicht nachrüstbar.				KB 289035	123,80
Etagenwagen mit 3 Wänden						
	1150 x 700 x 1792 mm	940 x 630 mm	200 mm	Vollgummi	KB 423210	550,20
	1350 x 800 x 1792 mm	1140 x 730 mm			KB 423214	560,60
	Etagenboden glatt, LxB 960 x 650 mm				KB 423217	72,70
	Etagenboden, Umrandung 45 mm hoch, LxB 928 x 618 mm				KB 423218	88,30
	Etagenboden glatt, LxB 1160 x 750 mm				KB 423219	83,10
	Etagenboden, Umrandung, einhängbar, LxB 1128 x 718 mm				KB 423221	93,50
	Hand-Zugdeichsel, mit Kunststoffgriffen. Nicht nachrüstbar.				KB 289035	123,80

→ Etagenwagen, Böden waagrecht/schräg

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zubehör: Etagenböden wahlweise aus MDF-Holz, Dekor beschichtet oder Drahtgitter (40 x 40 mm), 15 mm hohe Aufkantung gegen Abrutschen des Lagerguts. Tragkraft 50 kg, jeweils mit 4 Auflagehaken. Böden wahlweise waagrecht / schräg einsetzbar.
- Gesamttragkraft: 300 kg

■	Länge x Breite x Höhe	Ladefläche Länge x Breite	Rad-Ø	Reifentyp	Best.-Nr.	EUR
	1500 x 650 x 1740 mm	1310 x 640 mm	160 mm	Vollgummi	KB 423222	446,20
Passendes Zubehör						
	Etagenboden MDF-Holz, glatt, LxB 1310 x 640 mm				KB 796670	93,50
	Etagenboden Drahtgitter, glatt, LxB 1310 x 640 mm				KB 716252	93,50
	Hand-Zugdeichsel, mit Kunststoffgriffen, nachrüstbar				KB 704757	123,80





→ Etagenwagen mit Gitterwänden, 3-seitig

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile Stahlkonstruktion.
- Maschenweite Stirnwände 100 x 100 mm, Maschenweite Rückwand 150 x 130 mm.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 200 mm, Vollgummibereifung.
- Grundauführung ohne Ladeflächen, nur mit Bodenplatten (Höhe Bodenplatte 280 mm).
- Zubehör: Etagenböden aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, Tragkraft 50 kg, jeweils mit 4 Auflagehaken, im 100 mm-Raster einhängbar.
- Gesamttragkraft: 500 kg

Länge x Breite x Höhe	Ladefläche Länge x Breite	Best.-Nr.	EUR
950 x 500 x 1300 mm	780 x 460 mm	KB 505744	394,20
1220 x 500 x 1300 mm	1050 x 460 mm	KB 505745	435,80
1420 x 500 x 1300 mm	1250 x 460 mm	KB 505746	446,20

Passendes Zubehör

Etagenboden 780 x 460 mm, mit 4 Auflagehaken	KB 505756	60,30
Etagenboden 1050 x 460 mm, mit 4 Auflagehaken	KB 505758	62,30
Etagenboden 1250 x 460 mm, mit 4 Auflagehaken	KB 505759	67,50



→ Paketwagen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile Stahlkonstruktion.
- Gitter-Maschenweite 100 x 100 mm.
- Vier Gitterwände.
- Beide Längsseiten abnehmbar.
- Ladefläche aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.
- Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststoffellgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 160 mm, Vollgummibereifung.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Gesamttragkraft: 350 kg

Länge x Breite x Höhe	Ladefläche L x B mm	Füllhöhe	Best.-Nr.	EUR
1330 x 650 x 1200 mm	1185 x 585	970 mm	KB 968337	529,00
1550 x 800 x 1500 mm	1380 x 735	1260 mm	KB 968338	559,00

→ Stahl-Fahrgestell für Paletten und Behälter

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Robuste Stahlkonstruktion. Rahmen mit Quertraversen.
- Vier Fangecken.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 200 mm

■ Länge x Breite	Ladehöhe	Reifen-typ	Tragkraft	Best.-Nr.	EUR
Passend für Palettengröße 1000 x 800 mm					
1010 x 810 mm	280 mm	Vollgummi-Vollelastik	1000 kg	KB 727332	279,80
Passend für Palettengröße 1200 x 800 mm					
1210 x 810 mm	280 mm	Vollgummi	500 kg	KB 724269	223,60
	650 mm			KB 727336	383,80
1210 x 810 mm	280 mm	Vollgummi-Vollelastik	1000 kg	KB 724271	279,80
	650 mm			KB 727339	425,40
Aufsetzrahmen, für EPAL-Fahrgestell 1245 x 845 mm				KB 968342	155,00

→ Stahl-Fahrgestell für Kisten und Kästen

- Rahmen pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau oder verzinkt.
- Robuste Stahlkonstruktion.
- 4 Lenkrollen. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zubehör: Einhängedeichsel aus Stahlrohr mit Kunststoffgriff (nur eine Deichsel für mehrere Fahrgestelle erforderlich).
- Gesamttragkraft: 250 kg

■ Länge x Breite x Höhe	Rad-Ø mm	Reifen-typ	Rahmen-ausführung	Best.-Nr.	EUR
Passend für Behälter 400 x 300 mm					
418 x 318 x 170 mm	100 mm	Vollgummi	lichtblau verzinkt	KB 480546	96,70
				KB 480547	91,50
Passend für Behälter 600 x 400 mm					
618 x 418 x 190 mm	125 mm	Vollgummi	lichtblau verzinkt	KB 101559	96,62
				KB 480543	101,90
Passend für Behälter 800 x 600 mm					
818 x 618 x 190 mm	125 mm	Vollgummi	lichtblau verzinkt	KB 480545	119,60
				KB 480544	119,60
Einhängedeichsel				KB 578274	30,10

→ Transportroller

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Robuste Stahlkonstruktion.
- Fahrgestell im Euroformat.
- 4 Lenkrollen. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Spurlose thermoplastische Elastomerreifen auf Polypropylen-Felgen.

■ Länge x Breite	Gesamthöhe	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
610 x 410 mm	118 mm	75 mm	KB 453596	93,50
810 x 610 mm			KB 453597	113,40
Siebdruckplatten 605 x 405 mm, 15 mm stark, VE 2 Stück			KB 453598	57,10
Siebdruckplatten 805 x 605 mm, 15 mm stark, VE 2 Stück			KB 453599	86,30






→ Lade- und Stapelkarre

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Handgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Vollgummi- oder Luftbereifung, Räder mit Rollenlagerung.
- Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

	Höhe x Breite	Schaufel	Rad-Ø mm	Reifen-typ	Best.-Nr.	EUR
1	Ladekarre mit extra breiter Schaufel, Tragkraft 350 kg					
	1310 x 610 mm	450 x 280 mm	200 mm	Vollgummi Luftreifen	KB 154520	192,40
					KB 154512	192,40
2	Stapelkarre, Tragkraft 100 kg					
	1130 x 475 mm	330 x 215 mm	160 mm	Vollgummi	KB 154539	109,10

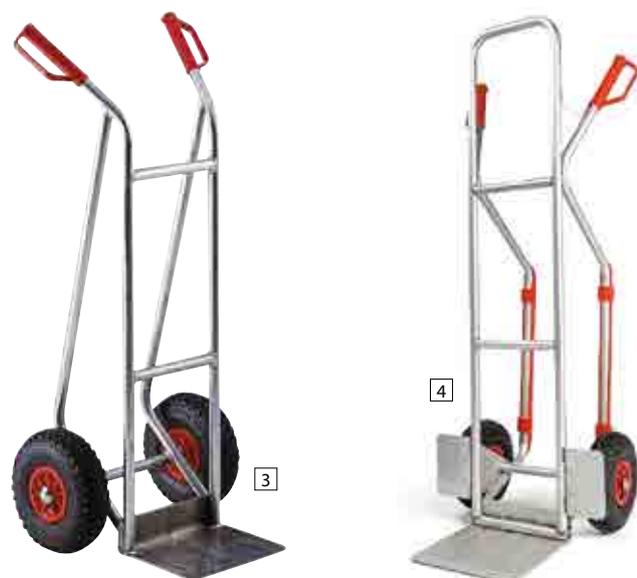

→ Transportkarre aus Aluminium

- Geschweißte Aluminiumrohr-Konstruktion, ca. 30% leichter als Stahlrohr.
- Hochwertig eloxiertes Aluminium, rostfrei, färbt nicht ab, wird nicht grau.
- Transportschaufel aus gesicktem Aluminiumblech.
- Komfortable Sicherheitshandgriffe.
- Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 260 mm, Vollgummibereifung mit Gleitlager.

	Höhe x Breite	Schaufel	Schaufel-Typ	Best.-Nr.	EUR
3	Standardausführung, Tragkraft 200 kg				
	1120 x 530 mm	280 x 185 mm	Schaufel, fest	KB 716199	179,00
4	Transportkarren mit Gleitkufen*, Tragkraft 200 kg				
	1300 x 500 mm	280 x 260 mm	Schaufel, fest	KB 716202	182,00
			Schaufel, klappbar	KB 716250	259,00

* Gleitkufen austauschbar. Transportkarre mit Schutzblechen.



→ Fassroller

- Geeignet für Metall- und Kunststofffässer bis 200 Liter Inhalt und max. 630 mm Boden-Ø
- Modell 5: Fahrgestell verzinkt. 4 Lenkrollen aus Polyamid mit Rollenlager. Bauhöhe 140 mm. Ladehöhe 110 mm.
- Modell 6: Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau. 6 Lenkrollen aus Polyamid mit Gleitlager, Ladehöhe 175 mm.

	Rahmen Innen-Ø	Anzahl Lenkrollen	Lenkrollen Ø	Tragkraft	Best.-Nr.	EUR
5	Fahrgestell mit 4 Lenkrollen					
	610 mm	4	80 mm	250 kg	KB 171123	75,82
6	Fahrgestell mit 6 Lenkrollen					
	610 mm	6	100 mm	450 kg	KB 423365	140,40
					KB 423368	29,90

>> Stichwortverzeichnis

Abdeckleisten	83	Knotenbleche	104
Ablaufkonen	205, 207	Konsolträger	40
Aktenböden	24, 25, 34	Kragarmregale	208-211
Aktenregale, Stecksystem ORION PLUS	14-21	Lagerzubehör	213-240
Aktenregale, Schraubsystem WR	28-33	Längsverbände	112
Anfahrtschutze	191, 199	Lastenheber/-aufzüge	175
Anschlagbügel	22	Lebensmittelregale	122-123
Anschlagbügel, -leisten	22, 82, 100	Leitern	214-215
Antibakterielle Regale - AntiBac®	120-121	Lochschiene	40
Arbeitsplatzsysteme	227	Mehrgeschossige Regalanlagen	164-175
Arbeitsische	142	Mittelschlagbügel	25, 34
Auflageträger	190, 198, 205, 207	Muldeneinsätze	81, 101
Auflagetraversen	112	Muttern	35, 101, 104, 127
Aussteifungstraversen	25, 91	Palettenregale	192-203
Auszugböden	22, 82	Paneelböden	191
Behälter	218-219	Pendelhefterregale	36-37
Bereitstellregale	153-159	Profi-Lagerregale	52-53
Bücherbügel, -stütze	40	Profilverbinder	83
Deckenverankerung	24, 83	Regalanlagen	161-181
Diagonalstreben	24, 91	Regalbeschriftung	82
Distanzhalter	133, 191	Regale mit Gesamtabdeckung	162-163
Doppelregalverbinder	83, 199	Regalrahmen	24, 25, 88, 190, 198, 205, 207
Dübel	40, 191	Reifenregale	132-133
Durchlaufregale	158-159	Rohrstützen	112
Durchschubsicherungen	201	Rollladen-Vorbausatz	86
Eck-Fachbodenregale	74-75	Rückwände	35, 80, 100, 112
Eckplatten	35, 104, 127	Schlauchregale	134-135
Edelstahlregale	124-127	Schrägbodenregale	154-157
ESD-Fachbodenregale	115-117	Schränke	220-225
ESD-Stapelbehälter	117	Schrauben	35, 101, 104, 127
Etiketten zur Regalbeschriftung	82	Schubladen, -einsätze für Regale	84-85
Fachböden	24, 25, 34, 40, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 90, 95, 97, 102, 112	Schubladenschränke	224-225
Fachböden mit Trennblechlochung	90, 102	Schüttgutleisten	82, 100
Fachbodenregale, Stecksystem ORION PLUS	50-72	Schüttgutregale	136
Fachbodenregale, Schraubsystem WR	92-97	Schwerlastregale	183-211
Fachboden-Rohrregale	106-111	Seitenbleche	35, 100
Fachbodenträger	24, 25, 91	Seitenwände	23, 35, 80, 100, 112
Fächerregale	137	Spanplatten	190, 200
Fachteiler	22, 35, 81, 101	Spanplatten (Ebenen)	185, 189, 190, 200
Fass- und Abfüllregale	151	Stahlbauübungen	178-181
Felgenregele	132-133	Stahl-Fußplatten	104
Feuerwehr-/ Schlauchregale	134-135	Stützenschutz	199
Flachbänder	104	Stützrahmen	24, 25, 88, 190, 198, 205, 207
Flankenschutz	199	Tiefenstege	191, 201
Flaschenregale	141	Transportgeräte	228-240
Flügeltüren	86, 98	Trennbleche	81, 101
Fördertechnik	176-177	Trommelwellen	205, 207
Fußblenden	83	T-Verstärkungsunterzüge	91, 103
Fußbodenverankerung	24, 83	Umweltregale	145-151
Fußplatten	104	Unterlegplatten	83, 191, 205, 207
Garderobenregale	139	Verankerungen	24, 83, 198, 205, 207
Gefachebenen	185, 187, 189, 190	Verfahrbare Regale	26-27
Gefahrstoffregale	150	Vorbau-Rollladen	86
Gelochte Böden	61	Wandregale	40
Getränkeregale	140	Wandverankerung	24, 83
Gitterböden, -roste	200	Wannenbodenregale	146-149
Großfachregale	184-187	Weinflaschenregale	141
Großfach-Reifenregale	132-133	Weitspannregale	188-191
Hängemappenauszüge	22	Wellenlager	205, 207
Hängemappenregale	38-39	Werkbänke	225-226
Hygiene-Regale	119-127	Winkelpfosten, -profile	35, 103, 127
Hygienic Lebensmittelregale	122-123	Zaunelemente	174
Kabeltrommelregale	204-207	Zubehör für Aktenregale	22-25, 34-35
Kästen	216-217	Zubehör für Fachbodenregale	78-86, 98-101
Kästenregale	138	Zubehör für Fachboden-Rohrregale	112
Kippsicherungen	24, 83	Zubehör für Kragarmregale	209
Kleiderstangen	82, 100, 139	Zubehör für Palettenregale	198-201
Kleiderstangenregale	139	Zweigeschossige Regalanlagen	161-175

>> Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Wir gehen davon aus, dass es sich bei unseren Kunden um Personen im Sinne des § 310 Absatz 1 BGB (Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen) handelt oder dass sie sich als solche behandelt wissen wollen. Bei den nachfolgenden Geschäftsbedingungen haben wir uns auf die für Sie und uns wichtigsten Punkte beschränkt.

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen werden hiermit widersprochen. Verträge werden nur wirksam unter der Voraussetzung, dass keiner der Beteiligten in der UN-Sanktionsliste gelistet wird.

2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Für die Annahme des Vertrages, einschließlich des Leistungsumfanges, ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind insbesondere nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Alle weiteren Vereinbarungen, auch mündliche Abreden, werden erst durch schriftliche Bestätigung rechtswirksam.

3. Preise

Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Preisänderungen bei drastisch angestiegenen Einstandspreisen während der Gültigkeit eines Kataloges sind selten, aber möglich. Daher gelten ausschließlich die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sofern nicht anders beschrieben, verstehen sich die angegebenen Preise jeweils für ein Stück. Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, gelten die Preise für die abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung, nicht jedoch für Inhalt, Zubehör und Dekoration.

Die Preise verstehen sich frei Haus - ausschließlich Abladen - in EURO ausgewiesen, innerhalb Deutschlands zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Treppentransporte und Transporte "Frei Verwendungsstelle" sind im "Frei Haus"-Preis nicht enthalten, sofern sie nicht ausdrücklich vereinbart sind. Insel- und Hochgebietslieferungen, sowie Fixtermine mit Uhrzeitangabe sind zuschlagspflichtig. Bei einem geringeren Einzel-Nettowert als EUR 900,00 berechnen wir lediglich eine Kleinauftrag-Kostenpauschale von 8% des Warenwertes.

Statische Berechnungen werden auf Verlangen des Bestellers / Käufers nur gegen besondere Vergütung abgegeben.

4. Verpackung

Wir gehen davon aus, dass Sie die bestellte Ware in einer Transportverpackung, Verpackung nach unserer Wahl, zu erhalten wünschen. Dabei bemühen wir uns, aufwendige Verpackung zwecks Vermeidung von Transportschäden durch den Einsatz geeigneter Frachtführer zu reduzieren. Wir führen den grünen Punkt.

5. Lieferzeit

Unsere Lieferzeiten stellen unverbindliche Zeitrichtwerte dar und sie besagen die Leistungsausführung innerhalb dieser Fristen, wobei durchaus auch kurzfristige Lieferungen erfolgen können. Sie gelten ab Lieferung.

Sofern ein Fixtermin von uns schriftlich bestätigt wurde, gilt dieser für uns verbindlich, soweit Ereignisse höherer Gewalt dieses nicht beeinträchtigen. Im Übrigen gilt die Lieferfrist als eingehalten, sobald die Ware dem Frachtführer übergeben wurde. Wird eine Lieferfrist überschritten, so muss diese Überschreitung innerhalb von 21 Tagen dem Frachtführer angezeigt werden. Verzögerungen in der finanziellen Abwicklung oder bei anderen Mitwirkungspflichten durch den Käufer berechtigen den Verkäufer zu einer entsprechenden Verschiebung seiner Liefer- und Leistungstermine. Dasselbe gilt, wenn der Verkäufer eine behördliche Genehmigung nicht rechtzeitig erhält.

6. Transport und Gefahrenübergang

Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl überlassen. Bitte prüfen Sie die Ware beim Empfang auf ihre Vollständigkeit und Unversehrtheit. Liegt ein Transportschaden vor, unterrichten Sie uns umgehend. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk oder das Auslieferungslager verlassen hat, und zwar auch dann, wenn wir weitere Leistungen, wie etwa frachtfreie Versendung, Anfuhr oder Ähnliches übernehmen. Transportschäden sind in jedem Fall (auch bei verdeckten Schäden) innerhalb von vier Werktagen zu melden. Spätere Reklamationen können nicht bearbeitet werden.

Sollte der Käufer die Abnahme verweigern, ist er verpflichtet, alle ihm bekannten Mängel oder sonstigen Einwendungen, die er zur Verweigerung der Abnahme geltend machen will, darzulegen. Andere als die angezeigten Mängel oder Einwendungen berechtigen zu einer späteren Abnahmeverweigerung nur, wenn diese dem Käufer nachweislich erst später bekannt geworden sind.

7. Zahlung

Die Rechnungsstellung erfolgt am Tag der Lieferung an den Frachtführer bzw. der Anzeige der Lieferbereitschaft. Unsere Forderungen bitten wir innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu begleichen. Nach Ablauf von 30 Tagen ab Zugang der Rechnung befindet sich der Käufer mit der Kaufpreiszahlung automatisch, gemäß der gesetzlichen Regelung, in Verzug, ohne dass es einer weiteren Mahnung bedarf. Im Fall einer nachträglich eintretenden Änderung der Bonität sind wir berechtigt, von der ursprünglich gewährten Zahlungsbedingung abzuweichen, Vorkasse oder Sicherheitsleistung zu verlangen und bei Nichterfüllung vom Vertrag zurückzutreten.

Ist der Käufer mit einer Zahlung im Verzug, kann der Verkäufer vom Tag der Fälligkeit Verzugszinsen von jährlich 12 v.H. verlangen. Bei größeren Aufträgen behalten wir uns vor, Teilzahlungen zu vereinbaren, z.B. 1/3 bei Erhalt der Auftragsbestätigung / Vorausrechnung und 2/3 innerhalb der vorstehend genannten Fristen. Wechsel- und Scheck-Wechsel-Verfahren bedürfen vor Kaufabschluss einer besonderen Vereinbarung. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind.

8. Montage

Die Lieferung unserer Regale erfolgt in zerlegtem Zustand, wobei wir jeder Sendung eine Aufbau- und Betriebsanleitung beifügen. Die Montage bitten wir unter strikter Beachtung aller Details, z.B. Eckplattenanzahl/-anordnung, Anzahl und Anordnung der Aussteifungstraversen, Diagonalstreben etc. auszuführen und gleichermaßen die Sicherheitsbestimmungen nach DGUV Regel 108-007 (ehem. BGR 234) zu beachten. Soweit erforderlich (Fachbodenbelastung mehr als 200 kg - Feldlasten mehr als 1000 kg), fügen wir unseren Regallieferungen auch Belastungs-/ Kennzeichnungsschilder bei. Diese sind gut sichtbar an den Regalen anzubringen.

Sofern vereinbart, führen wir für Sie Montagearbeiten durch. Wir sind berechtigt, damit Subunternehmer zu beauftragen. Die Abrechnung hierfür erfolgt auftragsbezogen und separat, wobei diese Kosten sofort nach Erhalt der Rechnung netto zahlbar sind. Für den Verzug gilt Nr. 7 Satz 2.

Die Gefahr geht bei Montagen mit der Abnahme auf den Käufer über. Der Käufer haftet jedoch ab Anknüpfung der Teile auf der Baustelle für folgende Schäden: Elementarschäden wie Sturm und Überschwemmung sowie für Feuer, Explosion, Terror und Diebstahl. Der Käufer hat entsprechende Versicherungen abzuschließen.

Sollte der Käufer die Abnahme verweigern, ist er verpflichtet, alle ihm bekannten Mängel oder sonstigen Einwendungen, die er zur Verweigerung der Abnahme geltend machen will, darzulegen. Andere als die angezeigten Mängel oder Einwendungen berechtigen zu einer späteren Abnahmeverweigerung nur, wenn diese dem Käufer nachweislich erst später bekannt geworden sind.

9. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher aus der konkreten Bestellung entstandenen Forderungen unser Eigentum. Gegenüber Unternehmern und sonstigen Personen im Sinne des § 310 Absatz 1 Satz 1 BGB behalten wir uns das Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen vor, die aus irgendeinem Rechtsgrund aus der Geschäftsbeziehung dem Käufer zustehen. Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Zahlungsrückstand ist, zu veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe

berechtigt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung gemäß nachfolgender Regelung auf uns übergeht. Zur anderen Verfügung über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

Der Käufer tritt seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware an einen oder an mehrere Abnehmer veräußert wird. Der Käufer ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Fall berechtigt. Übersteigt der Wert unserer Vorbehaltsware die Forderung um mehr als 20 %, so geben wir auf Verlangen nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten frei.

10. Mängel und Gewährleistung

Wir haften für eine Ausführung nach dem uns bekannten Stand der Technik im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Offensichtliche Mängel (keine Transportschäden) sind unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware, versteckte Mängel ebenfalls unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb einer Woche nach deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Im Falle eines Rücktritts haben beide Parteien unter Ausschluss weiterer Ansprüche die einander gewährten Leistungen zurückzugewähren. Der Rücktritt darf sich jedoch nur auf die Teile beziehen, die nicht funktionsfähig sind oder nicht die vereinbarten Werte erreichen. Der Verkäufer hat dann den diesen Teilen entsprechende Kaufpreis zurückzuerstatten, falls er ihn schon erhalten hat.

Bei berechtigtem Mangel bieten wir nach unserer Wahl kostenlose Nachbesserung, Minderung oder Rückabwicklung des Vertrages. Hierfür steht uns eine angemessene Frist zur Verfügung. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bzw. auf dem Fehlen der ausdrücklich, schriftlich erfolgten Zusicherung von Eigenschaften. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist und sie beginnt mit der Empfangnahme der Ware. Auf unsere Produkte mit der Kennzeichnung „5 Jahre Garantie“ leisten wir für die Fehlerfreiheit von Material und Verarbeitung, jedoch nicht für die Abnutzung, für die Dauer von 60 Monaten ab Anlieferung Gewähr. Falls sich herausstellen sollte, dass Mängel nicht von uns zu vertreten sind, werden wir uns vorbehalten, die uns entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Das verzinkte Produkt kann herstellungs- oder fertigungsbedingt optische Merkmale (wie z. B. Streifen oder sogenannte „Zinkblumen“ o. ä.) aufweisen. Diese stellen keinen Qualitätsmangel dar und sind zu tolerieren. Die Dauer der Gewährleistung beträgt 12 Monate nach Abnahme; sie endet jedoch in jedem Fall 18 Monate nach Lieferung (bei einer Lieferung EXW nach Anzeige der Versandbereitschaft), es sei denn, die Abnahme verzögert sich aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat. Die Gesamthaftung des Verkäufers für Ansprüche auf Schadensersatz und Vertragsstrafen jeglicher Art (auch in Bezug auf Verspätung) ist ausgeschlossen. Klagen des Käufers in Bezug auf Rechtshandlungen nach diesem Vertrag dürfen nicht später als 6 Monate nach Ende der Gewährleistungszeit erhoben werden. Dies gilt nicht für Haftung und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung eines gesetzlichen Vertreters unsererseits oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grobfahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters unsererseits oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

11. Umtausch – Warenrückgabe

Stimmen wir einem von Ihnen gewünschten Umtausch bzw. einer Warenrückgabe (Sonderanfertigungen jeglicher Art ausgeschlossen), auf die kein Rechtsanspruch besteht, zu, haben Sie die gesamten daraus entstehenden Kosten zu tragen. Weitere Voraussetzung ist stets der einwandfreie Zustand der auf Ihr Risiko zurückgesandten Ware. Für vereinbarte Warenrücknahmen vergüten wir lediglich 85 % des Kaufpreises. Für Ersatzlieferungen auf unsere Veranlassung, übernehmen wir die Kosten.

12. Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus Delikt sowie aufgrund von Nebenpflichtverletzungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht. Dies gilt auch bei Handlungen unserer Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen.

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in diesem Vertrag ist die Haftung für Folgeschäden jeglicher Art ausgeschlossen, insbesondere für entgangenen Gewinn und Produktionsausfall. Dies gilt nicht für Personenschäden. Für Sachschäden haftet der Verkäufer nur im Rahmen der Leistungen seiner Haftpflichtversicherung.

Der Verkäufer haftet nicht für Fehler, die durch Teile entstehen, die der Verkäufer nicht geliefert hat, bei Änderungen ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, bei nicht fachgerecht ausgeführten Aufbau durch den Käufer oder bei normaler Abnutzung.

Der Verkäufer haftet nicht dafür, dass die von ihm gelieferte Ware gegen ein Schutzrecht im Bestimmungsland verstößt.

Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Lüdenscheid.

Sollten wir wider Erwarten unterschiedlicher Rechtsauffassung sein, gilt für alle aus den Vertragsverhältnissen mit Kaufleuten im Sinne des HGB entstehenden Rechtsstreitigkeiten als Gerichtsstand Lüdenscheid.

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und Ihnen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das internationale Recht findet keine Anwendung. Insbesondere die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden.

14. Datenschutz

Um den ordnungsgemäßen kaufmännischen Ablauf zu gewährleisten, werden in unserer EDV personen- und firmenbezogene Daten unserer Kunden gespeichert und verarbeitet.

15. Zutrittsrecht für Überwachungsbeamte des MPA

Der Abnehmer und Verwender von gütegesicherten Lagerregalen und Regalanlagen erklärt sich bereit, Beauftragten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen jederzeit Zutritt zu den Aufstellungsorten zu gewähren und eine Prüfung der Qualität / Ausführung zuzulassen. Die etwaige Prüfung erfolgt im Rahmen der Güteschutzgewährung und ist für den Abnehmer bzw. Versender kostenlos.

16. Höhere Gewalt

Höhere Gewalt ist jedes außergewöhnliche Ereignis, welches bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar war und auch bei der Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht abgewendet werden kann, z.B. Naturereignisse, wie auch bei besonderen Erdbeben und Überschwemmungen, oder Kriege, Arbeitskämpfe usw. Das gilt auch dann, wenn die außerordentlichen Ereignisse bei Unterlieferanten eintreten.

Während der Dauer der höheren Gewalt wird der Verkäufer von Rechten und Pflichten suspendiert. Die betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich über Eintritt, Ursache der Verzögerung und später über deren Beendigung. Falls die höhere Gewalt ununterbrochen über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten andauert, treffen beide Parteien eine Vereinbarung über die weitere Abwicklung. Falls eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet das Schiedsgericht.

17. Sonstiges

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Die gezeigten Bilder stellen nur Modellbeispiele da. Farbtöne können aus Drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft, Gewerbe und sonstige Selbstständige gerichtet. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Preisänderungen, Modellwechsel, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Gültig ab 01.03.2015

NORDRHEIN- WESTFALEN

Hauptverwaltung
Beratung & Verkauf
Produktion
Abholung
Anlieferung

Verwaltung

Julius vom Hofe GmbH & Co KG
Bromberger Straße 4
DE-58511 Lüdenscheid

Telefon: +49 2351 / 98 80-0
Hotline: +49 2351 / 98 80-88
Fax: +49 2351 / 98 80-10

Geschäftszeiten:

Mo - Do: 08.00 - 17.00 Uhr
Fr: 08.00 - 15.00 Uhr

E-mail: info@hofe.de
Web: www.hofe.de

Abholung

Julius vom Hofe GmbH & Co KG
Bromberger Straße 17 - Tor 3
"Anmeldung Versand &
Abholung"
DE-58511 Lüdenscheid

Abholzeiten:

Mo - Do: 07.00 - 14.00 Uhr
Fr: 07.00 - 13.00 Uhr

HAMBURG & UMLAND

Regionales Verkaufsbüro
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 40 / 31 79 57 19
Mobil: +49 170 / 7 04 91 54
E-mail: hamburg@hofe.de

NIEDERSACHSEN

Regionales Verkaufsbüro
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 5105 / 5 20 30 60
Mobil: +49 151 / 25 55 09 14
E-mail: niedersachsen@hofe.de

HESSEN

Regionales Verkaufsbüro
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 6033 / 89 59 46
Mobil: +49 160 / 99 78 69 26
E-mail: hessen@hofe.de

BADEN-WÜRTTEMBERG

Regionales Verkaufsbüro
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 7471 / 9 30 01 68
Mobil: +49 170 / 52 05 383
E-mail: bw@hofe.de

BAYERN

Regionales Verkaufsbüro
Beratung & Verkauf

Telefon: +49 8131 / 9 57 78
Fax: +49 8131 / 9 76 37
E-mail: bayern@hofe.de

REGION OST

Beratung & Verkauf

Horges GmbH
Am Martinsholz 1
DE-07629 St. Gangloff

Telefon: +49 36606 / 8 20-0
Fax: +49 36606 / 8 20-10
E-mail: kontakt@horges.de

Fon: +49 2351/ 98 80-88

Fax: +49 2351/ 98 80-10

www.hofe.de

hofe

REGALSYSTEME



Julius vom Hofe GmbH & Co KG
Bromberger Straße 4 + 17 | DE-58511 Lüdenscheid
info@hofe.de | www.hofe.de

Fon: +49 2351 / 98 80-88

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft, Gewerbe und sonstige Selbstständige gerichtet.
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.